

NORLYS MOLDE 5107


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no



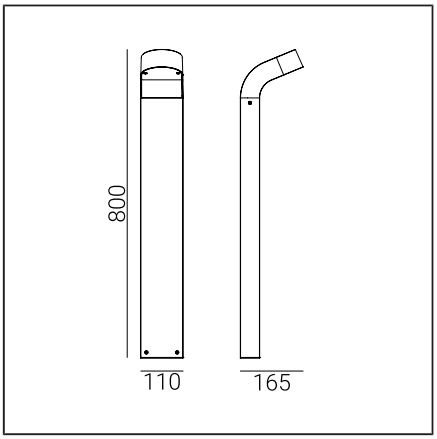

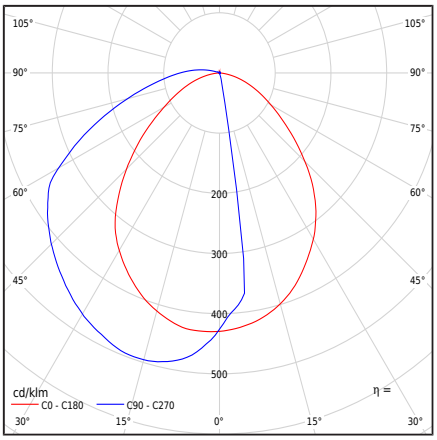

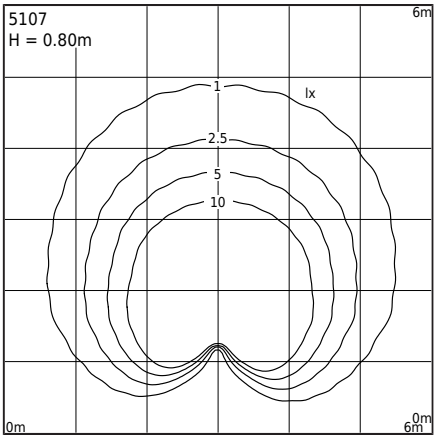

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnú lámpatest. Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 lyuk ø7mm, távolság 18x50mm Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² Lehetőség a lámpatest hurkos összekapcsolására, max 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2kg / 2,39kg
Doboz méretei [cm]	82cm x 17cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	772lm
Világító fényáram	438lm
A lámpatest hatékonysága	54,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF0,95
THD tényező	30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- 2700K LED színre [1/1]
- A lámpatest eltérő színére (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest eltérő magasságára
Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1906ZX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

06190001	Lámpabúra - szervizkészlet
ZS5107zx0012	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A felszerelés előtt olvassa el a világítótesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkát megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a világítótest minőségét

MOLDE 5107



Indexek

Index	Szín	RAL
5107AL	ALUMÍNIUM	9006
5107GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A felszerelés előtt olvassa el a világítótesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkát megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a világítótest minőségét