

NORLYS MOLDE 5107


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no



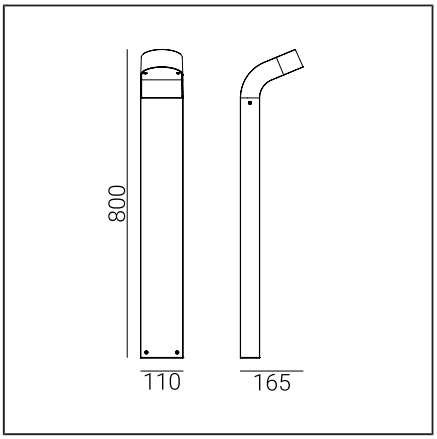

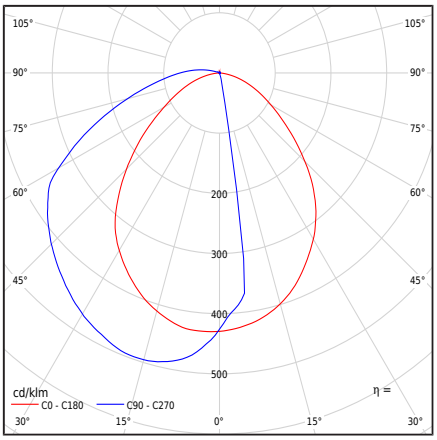

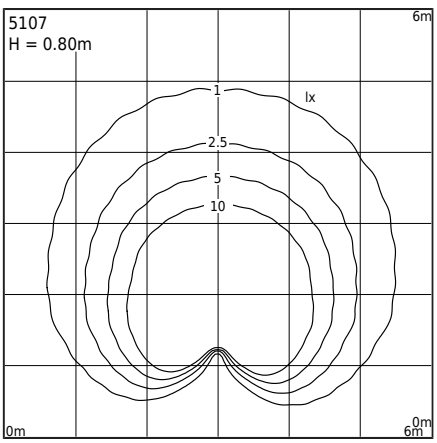

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных концепций.

Основная информация

Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2kg / 2,39kg
Размеры коробки [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Размеры светильника [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	772lm
Световой световой поток	438lm
Эффективность светильника	54,8lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF0,95
Фактор THD	30%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

06190001	Абажур - сервисный комплект
ZS5107zx0012	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5107AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5107GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE