
NORLYS BODEN 5109

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



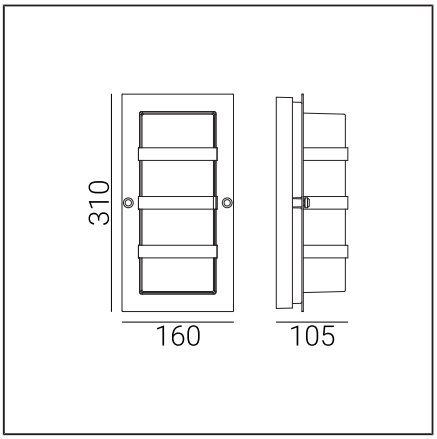

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Přední část - žárově pozinkovaná ocel nebo hliníkový odlitek lakovaný práškovou barvou. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 90x160mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,57kg / 1,74kg
Rozměry krabice [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	772lm
ULOR	19%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	30%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G E / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (dle RAL barevné palety)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	35mA / 60ms

Náhradní díly

ZS5109zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5109BL	ČERNÁ	9005
5109GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými povoleními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme dodatečné informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla.