
NORLYS BODEN 5109

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



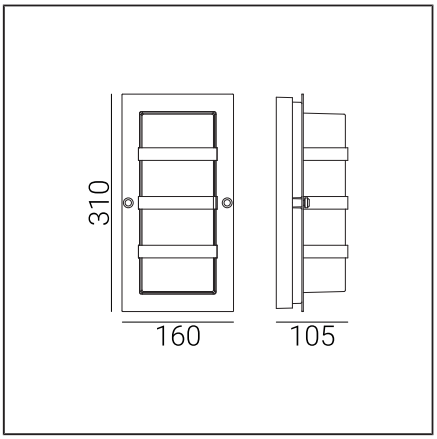

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En loftarmatur med et moderne design

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Front - varmforzinket stål eller støbt aluminium pulverlakeret. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,5mm, afstand 90x160mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer, maks 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,57kg / 1,74kg
Boksdimensioner [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	772lm
ULOR	19%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Lampen fås også som en mulighed:
- Til LED-farven 2700K [1/1]
- Til en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	35mA / 60ms

Reservedele

ZS5109zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5109BL	SORT	9005
5109GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.