
NORLYS BODEN 5109

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



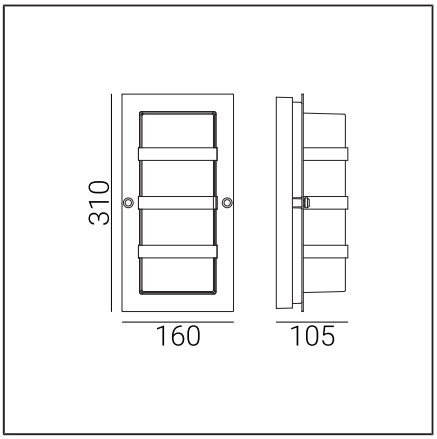

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga laevalgusti

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Esikülg - kuumtsingitud terasest või alumiiniumist valatud pulbervärvitud. Objektiiv - läbikumav polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø4,5 mm, vahe 90x160 mm
Terminal	Ühendusklemid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti jadasse, max 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,57kg / 1,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	772lm
ULOR	19%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	30%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvuse jaoks 2700K [1/1]
- Paigaldise erineva värvuse jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlysi Müügiosakonnaga ühenduse võtmist.

Sissevoolu vool	35mA / 60ms

Varuosad

ZS5109zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5109GA	KUUMTSINKIMINE	-
5109BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgusti külge lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, kehtivate eeskirjade kohaselt. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.