
# NORLYS BODEN 5109

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.it



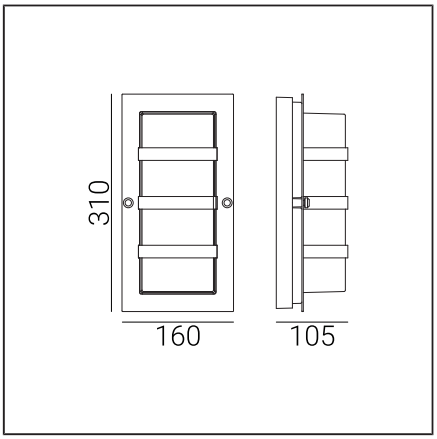


## Tipo di apparecchio di illuminazione

| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce diffusa. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Plafoniera con design contemporaneo |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Frontale - acciaio zincato a caldo o alluminio pressofuso verniciato a polvere. Lente - policarbonato latteo, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Montaggio del dispositivo di illuminazione: 2 fori ø4,5 mm, interasse 90x160 mm |
| Terminale | Terminali di connessione: max 3x2,5mm²<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 3x1,5mm²<br>Cavo rotondo isolato con diametro di ø7...10,5mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED AC integrato<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 1,57kg / 1,74kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 35,5cm x 17cm x 12cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Scheda tecnica) |
| Controllo esterno | Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 8W |
| Potenza del lume. | 8W |
| Flusso luminoso della lampada | 772lm |
| ULOR | 19% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,95 |
| Fattore THD | 30% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A-G E / EPREL | |
| Corrente di spunto | 35mA / 60ms |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS5109zx0010 | Kit di riparazione. |

## File da scaricare

Manuale

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5109BL | NERO | 9005 |
| 5109GA | ZINCATURA A CALDO | - |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio.