
NORLYS BODEN 5109

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



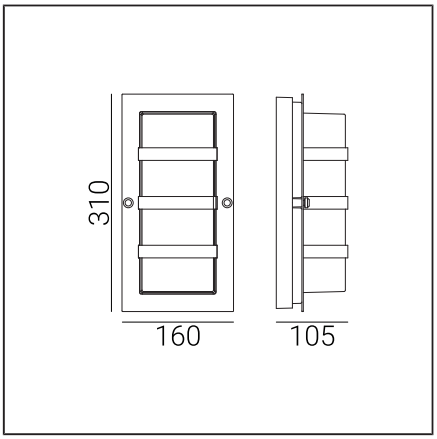

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En takmontert armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Front - galvanisert stål eller pulverlakkert aluminium Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø4,5mm, avstand 90x160mm
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm² Mulighet til å koble til lampen i løkker, maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,57kg / 1,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	772lm
ULOR	19%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- For LED-fargen 2700K [1/1]
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon fås ved kontakt med salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	35mA / 60ms

Reservedeler

ZS5109zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som følger med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturet.