
# NORLYS BODEN 5109

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



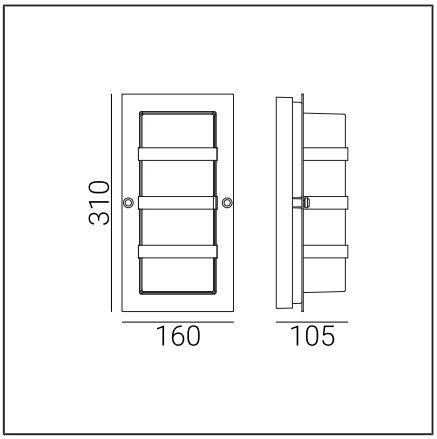


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz difusa. |
| Características da luminária | Um luminária de teto com um design contemporâneo |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Frontal - aço galvanizado por imersão a quente ou alumínio fundido pintado com pó. Lente - policarbonato leitoso, estabilizado UV. Junta de silicone. |
| Método de montagem | Montagem do luminária: 2 furos ø4,5mm, espaçamento 90x160mm |
| Terminal | Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm²<br>Possibilidade de conectar a luminária em loop, máx. 3x1,5mm²<br>Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7...10,5mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 1,57kg / 1,74kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 35,5cm x 17cm x 12cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Controle externo | Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 8W |
| Potência do luminário | 8W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 772lm |
| ULOR | 19% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| Luminária Power Factor | PF 0,95 |
| Fator THD | 30% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para a cor de LED 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente do encaixe (segundo a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys.

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 35mA / 60ms |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS5109zx0010 | Kit de reparo. |

## Arquivos para download

Manual

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 5109GA | GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE | - |
| 5109BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminário. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminário.