
NORLYS BODEN 5109

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



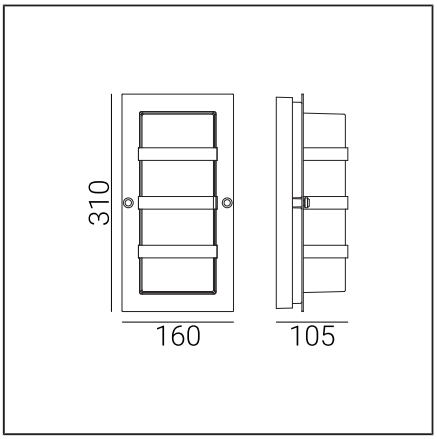

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Потолочный светильник с современным дизайном.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,57kg / 1,74kg
Размеры коробки [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	772lm
ULOR	19%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	30%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL	
Пусковой ток	35mA / 60ms

Запасные части

ZS5109zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5109GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
5109BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE