
NORLYS BODEN 5109

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



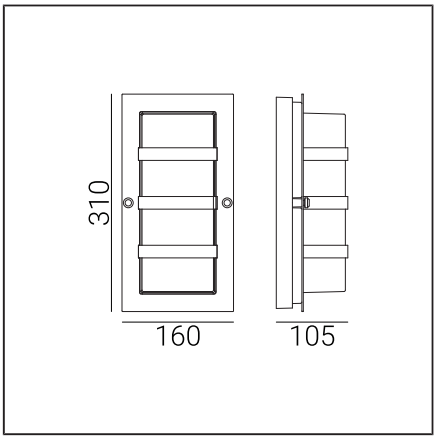

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	En taklampa med en modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Front - galvaniserad stål eller lackerad aluminium Opal polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,5mm, avstånd 90x160mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,57kg / 1,74kg
Förpackning mått [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	772lm
ULOR	19%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Luminaren finns även tillgänglig med följande valfria alternativ:
- För LED-färgen 2700K [1/1]
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information fås vid kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	35mA / 60ms

Reservdelar

ZS5109zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.