
NORLYS BODEN 5109

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



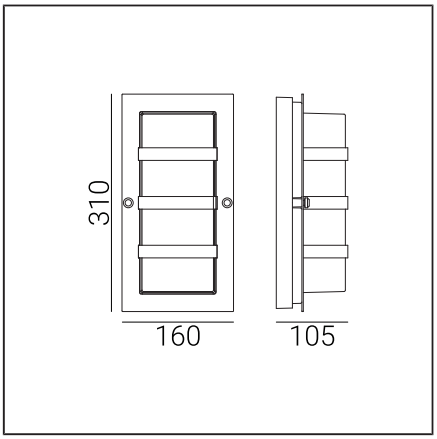

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Стельовий світильник з сучасним дизайном

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Фасад - гарячеоцинкована сталь або лита алюмінієва порошкова фарба. Лінза - молочний полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø4,5 мм, відстань 90x160 мм
Термінал	Клеми під'єднання: макс. 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлю, макс. 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,57kg / 1,74kg
Розміри коробки [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	772lm
ULOR	19%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	30%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для кольору світлодіодів 2700K [1/1]
- Для іншого кольору корпусу (згідно з палітрою кольорів RAL)
Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	35mA / 60ms

Запасні частини

ZS5109zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5109GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
5109BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкцію, прикладену до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконуються особою, що має відповідні допуски та кваліфікацію, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.