
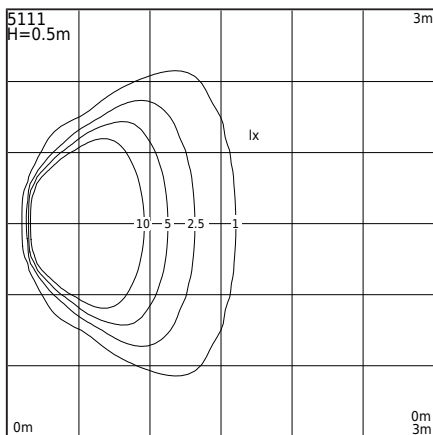
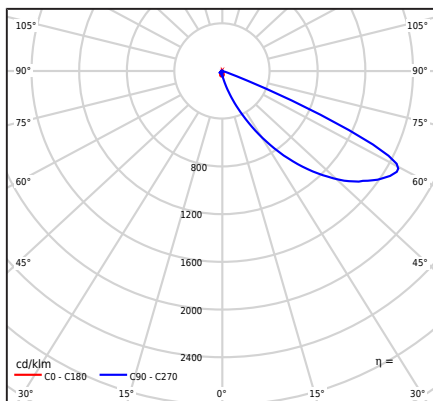
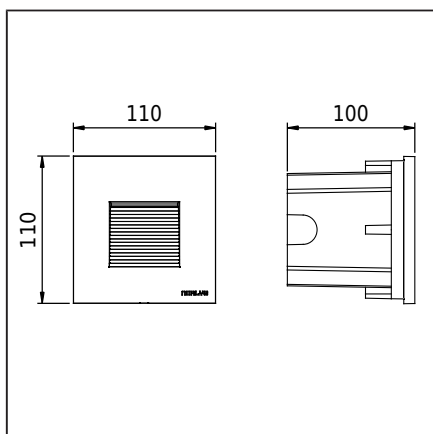


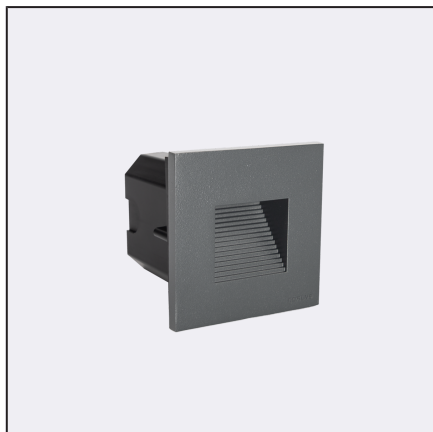

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo přizpůsobené pro osvětlení schodů, schodišť, chodeb, osvětlení stropů a implementaci dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: zabudované ve zdi, otvor 105x105x110, montáž ve vrstvené stěně, otvor 82x82x82 Šablona usnadňující instalaci svítidla je součástí balení.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2.5mm ² , možnost propojování svítidla max 3x1.5mm ² . Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10.5mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,65kg / 0,65kg
Rozměry krabice [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Technické údaje

Příkon svítidla	4,2W
Světelný tok svítidla	53lm
Účinnost svítidla	12,6lm/W
ULOR	0,3%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svítidlo Power Factor	PF >0,98
Faktor THD	< 20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Záběhový proud	17mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Náhradní díly

46999567	LED modul.
----------	------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5111GR	GRAFIT	7016
5111AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.