
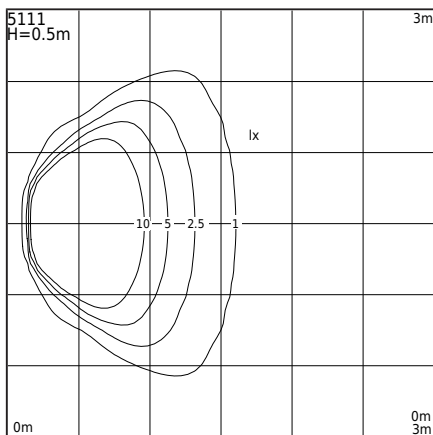
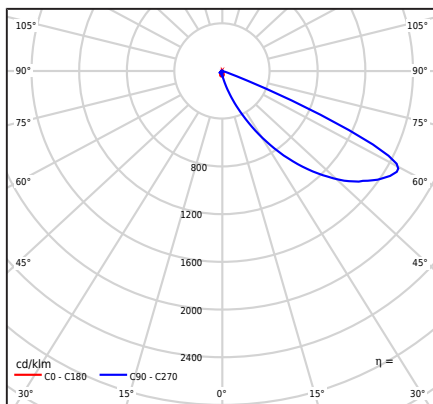
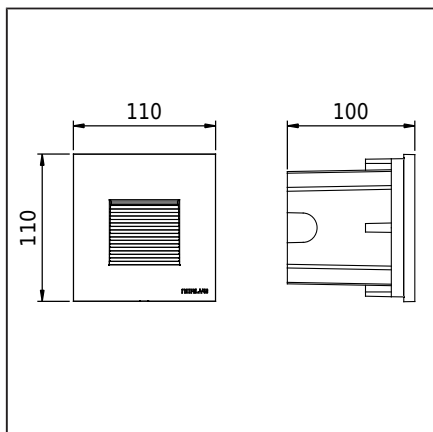


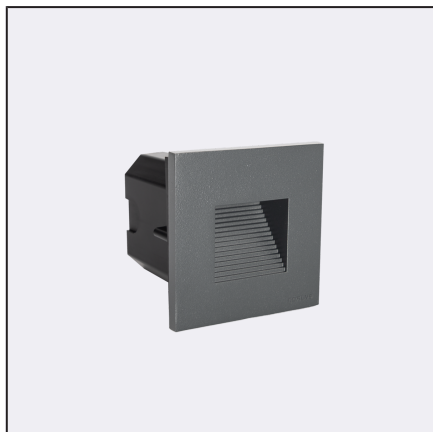

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.

Merkmale der Leuchte

Leuchte geeignet für die Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Verkehrswegen, Deckenbeleuchtung sowie die Umsetzung anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: in der Wand eingelassen, Öffnung 105x105x110, Befestigung in der Schichtwand Öffnung 82x82x82. Im Set ist eine Montageschablone enthalten.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in einer Schleife max 3x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert
Leuchtengewicht netto / brutto	0,65kg / 0,65kg
Boxabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (ø Datenblatt)
Leuchtenleistung	4,2W
Lichtstrom der Leuchte	53lm
Effizienz der Leuchte	12,6lm/W
ULOR	0,3%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF >0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** EPREL

Einstaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Ersatzteile

46999567	LED-Modul.
----------	------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5111AL	ALUMINIUM	9006
5111GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.