
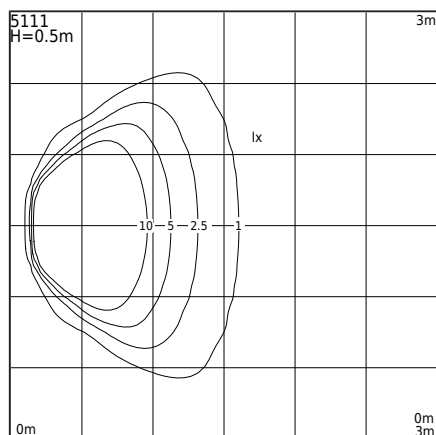
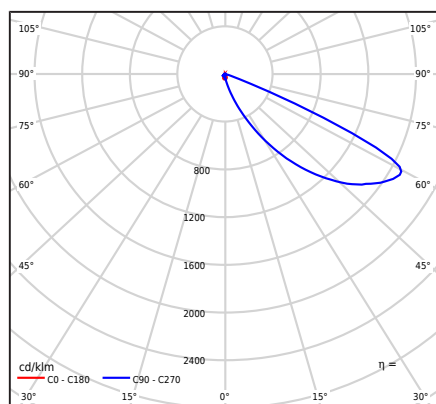
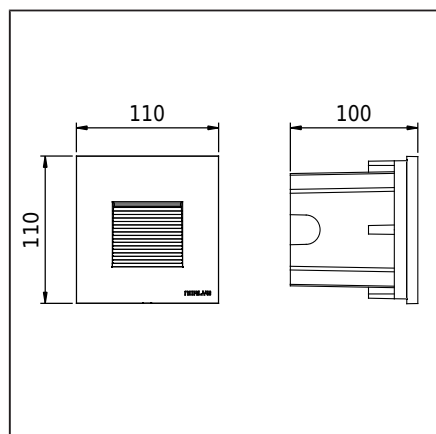


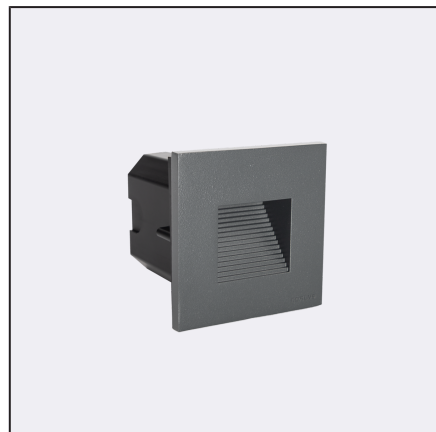

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus

Valgusti omadused Valgusti, mis on kohandatud treppide, astmete, trepikodade valgustamiseks, koridore, laevalgustuse jaoks ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide elluviimiseks.

Üldine teave

Materjalid Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.

Paigaldusmeetod Armatuuri paigaldamine: süvistatud sein, ava 105x105x110, kihtseina paigaldamine, ava 82x82x82 Armatuuri paigaldamist hõlbustav šabloon on kaasas.

Terminal Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus seadme ühenduskaabli ahelaks muutmiseks maksimaalselt 3x1,5mm². Ümarakatttega kaabel läbimõõduga Ø7...10,5mm

Valgusallika tüüp LED moodul AC integreeritud

Valgusti kaal neto / bruto 0,65kg / 0,65kg

Kasti mõõtmed [cm] 12cm x 12cm x 13cm

Valgusti mõõtmed [cm] 11cm x 11cm x 10cm

Tehnilised andmed

LED-moodul Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Ø Andmeleht)

Valgusti võimsus 4,2W

Valgusti valgusvoog 53lm

Valgusti tõhusus 12,6lm/W

ULOR 0,3%

Värvitemperatuur 4000K

Värvikonstant (McAdami ellips) SDCM3

Värviedastusindeks CRI 80

L70TM-21 [wg LM-80] >59 000h

Power Factor valgusti PF >0,98

THD tegur <20%

Ta hinnatud temperatuur +25°C

Ümbritseva töötemp. vahemik -20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Sissevoolu vool 17mA / 60ms

BUG hindamine BO-U1-GO

Varuosad

46999567 LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5111AL	ALUMIINIUM	9006
5111GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.