
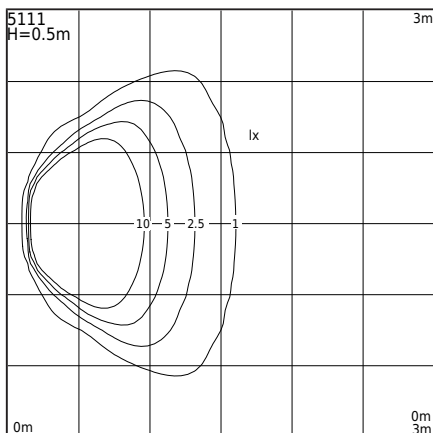
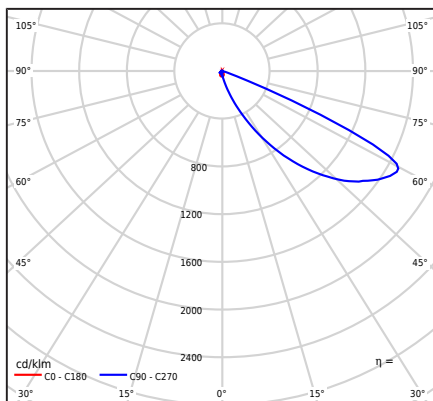
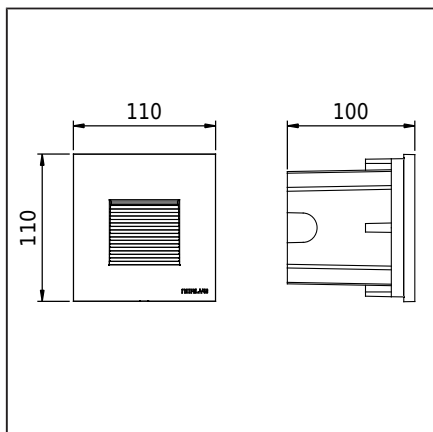


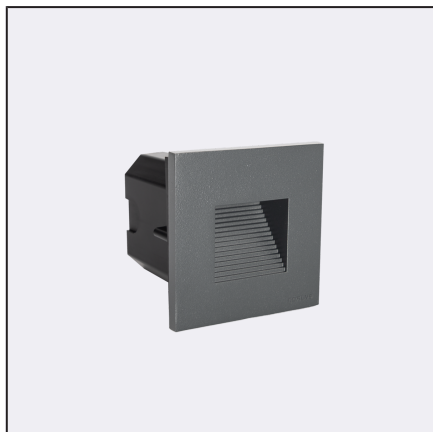

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria adaptada para la iluminación de escaleras, escalones, pasillos, iluminación de techos, e implementación de otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: empotrado en la pared, apertura 105x105x110, montaje en pared estratificada, apertura 82x82x82. Se incluye una plantilla que facilita la instalación del accesorio.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2.5mm ² , posibilidad de conexión en bucle de la luminaria máx 3x1.5mm ² . Cable en cubierta redonda con un diámetro de ø7...10.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado
Peso de la luminaria neto / bruto	0,65kg / 0,65kg
Dimensiones de la caja [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (ð Hoja de datos)
Potencia del luminario	4,2W
Flujo luminoso del luminario	53lm
Eficiencia de la luminaria	12,6lm/W
ULOR	0,3%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF >0,98
Factor THD	< 20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / ð EPREL

Corriente de irrupción	17mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U1-G0

Piezas de repuesto

46999567	Módulo LED.
----------	-------------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5111AL	ALUMINIO	9006
5111GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.