
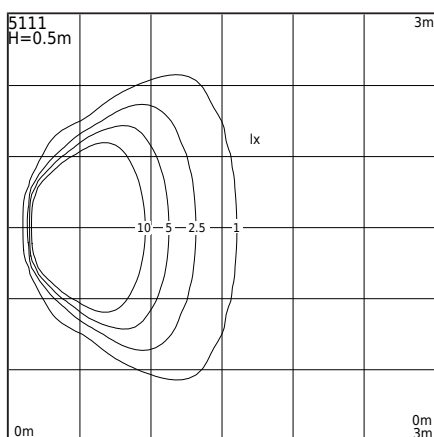
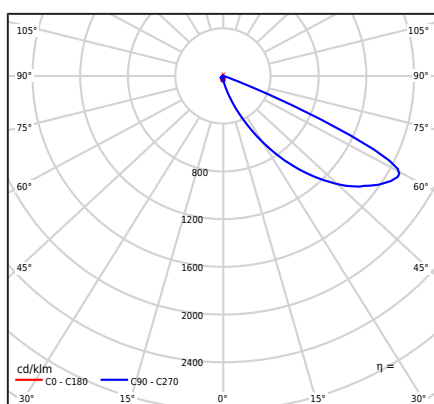
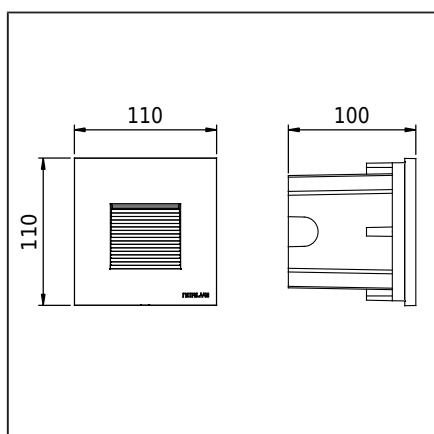


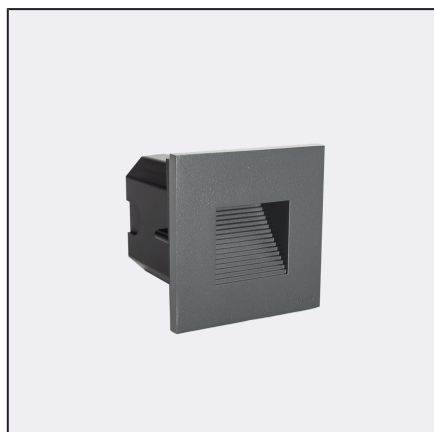

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire adaptée à l'éclairage des escaliers, des marches, des cages d'escalier, des voies de communication, à l'éclairage des plafonds ainsi qu'à la réalisation d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : encastré dans le mur, ouverture 105x105x110, fixation dans un mur à plusieurs couches ouverture 82x82x82. Le kit comprend un gabarit facilitant le montage du luminaire.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connexion en boucle max 3x1,5mm ² . Câble en gaine ronde de diamètre Ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,65kg / 0,65kg
Dimensions du carton [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (cf Fiche produit)
Puissance racordée du luminaire	4,2W
Flux lumineux du luminaire	53lm
Efficacité lumineuse du luminaire	12,6lm/W
ULOR	0,3%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF >0,98
Facteur THD	< 20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Pièces détachées

46999567	Module LED
----------	------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5111AL	ALUMINIUM	9006
5111GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.