
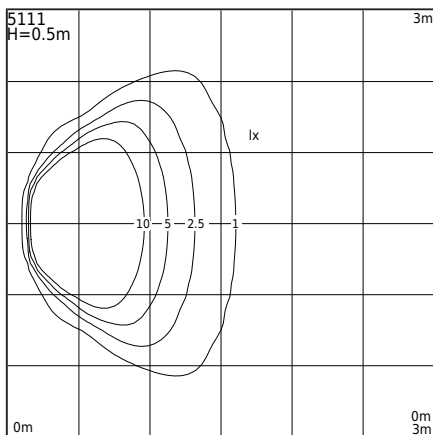
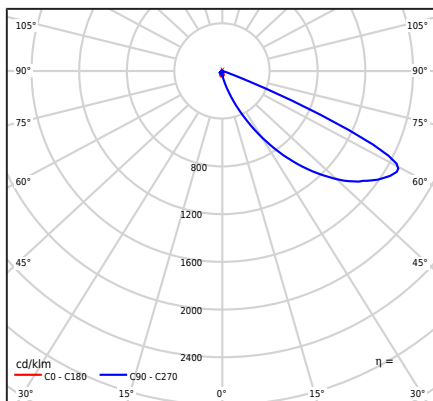
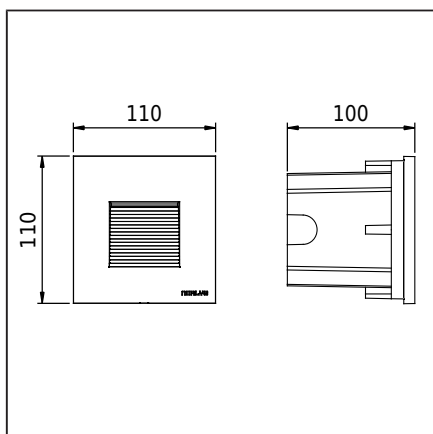


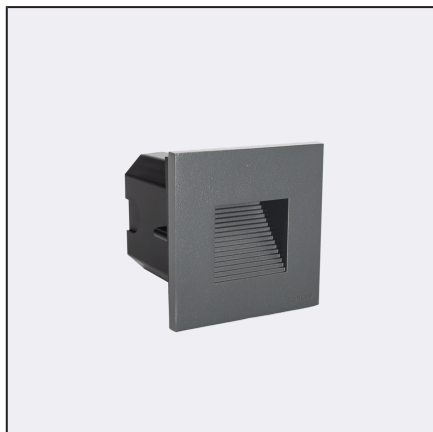

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	A lámpatest lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, közlekedő folyosók és mennyezetvilágítás mellett egyéb építészeti koncepciók megvalósítására is alkalmas

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: falba süllyesztett, nyílás 105x105x110, rétegelt falba rögzítés nyílása 82x82x82. A készlet tartalmaz egy sablont a lámpatest felszerelésének megkönnyítésére.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm ² , lámpatestek hurokba kapcsolási lehetősége max 3x1,5mm ² . Kör keresztmetszetű kábel átmérője Ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,65kg / 0,65kg
Doboz méretei [cm]	12cm x 12cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Ø Adatlap)
Lámpatest teljesítmény	4,2W
Világító fényáram	53lm
A lámpatest hatékonysága	12,6lm/W
ULOR	0,3%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF >0,98
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Bekapcsolási áram	17mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U1-G0

Alkatrészek

4699567	LED modul
---------	-----------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5111AL	ALUMÍNIUM	9006
5111GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.