
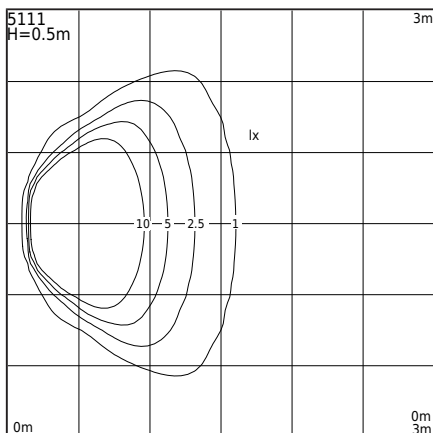
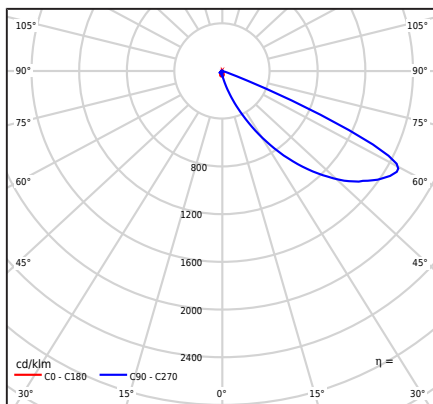
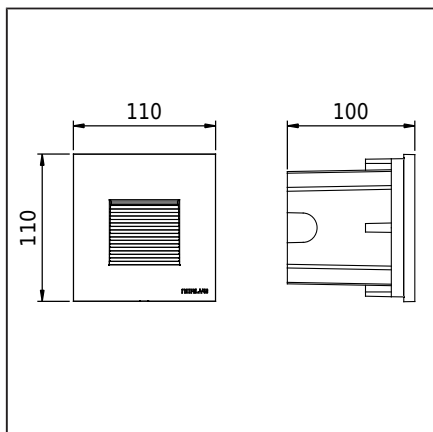


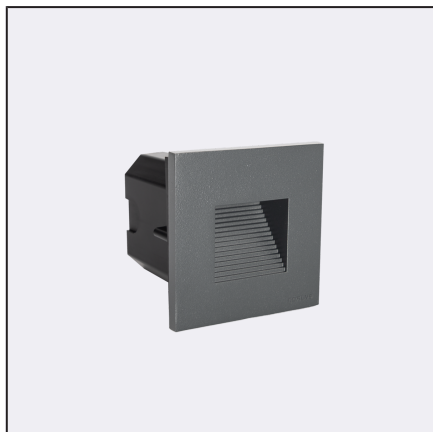

Тип светильника

Характеристики светильника

Светильник, предназначенный для освещения лестниц, ступеней, лестничных клеток, коридоров, подсветки потолков и реализации других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: вмонтированный в стену, отверстие 105x105x110, крепление в многослойной стене отверстие 82x82x82. В комплекте шаблон, облегчающий монтаж светильника.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм ² , возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм ² . Кабель в круглой оболочке диаметром Ø7...10,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,65kg / 0,65kg
Размеры коробки [см]	12cm x 12cm x 13cm
Размеры светильника [см]	11cm x 11cm x 10cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Техническая спецификация)
Мощность светильника	4,2W
Световой световой поток	53lm
Эффективность светильника	12,6lm/W
ULOR	0,3%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF >0,98
Фактор THD	< 20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U1-G0

Запасные части

46999567

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5111AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5111GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.