
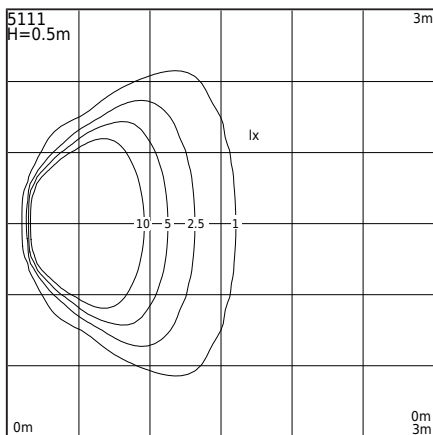
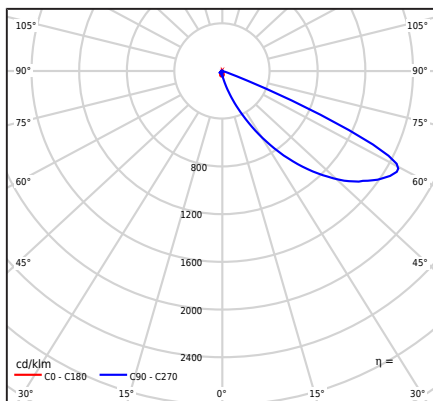
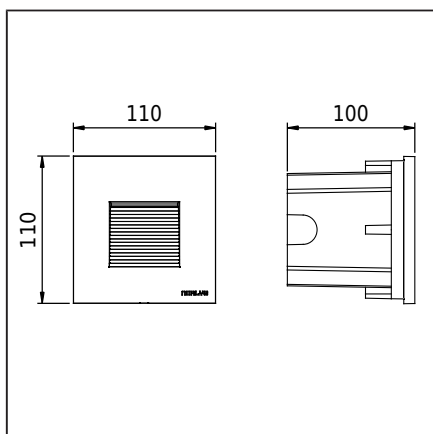


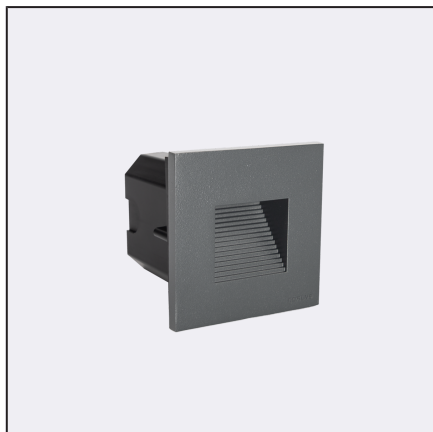

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur lämplig för belysning av trappor, steg, trappuppgångar, kommunikationsvägar, takbelysning samt genomförandet av andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - hårdat, frostat Silikonkätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fästning av armatur: infälld i väggen, hål 105x105x110, fästning i skiktad vägg hål 82x82x82. Monteringssats med mall för att underlätta installation av armaturen.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm ² . Kabel i rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	0,65kg / 0,65kg
Förpackning mått [cm]	12cm x 12cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	11cm x 11cm x 10cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Ø Produktblad)
Armatur effekt	4,2W
Lumen ut	53lm
Armaturens effekt	12,6lm/W
ULOR	0,3%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF >0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Reservdelar

46999567	LED-modul.
----------	------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	