

NORLYS HITRA 5114


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 5114XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no



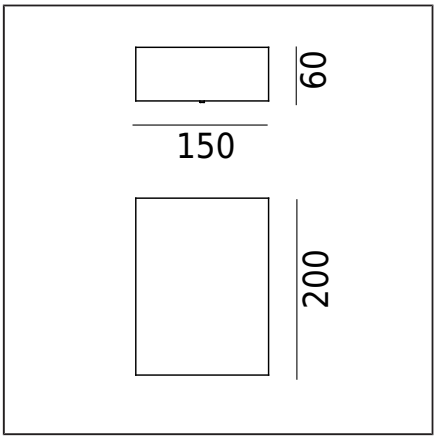

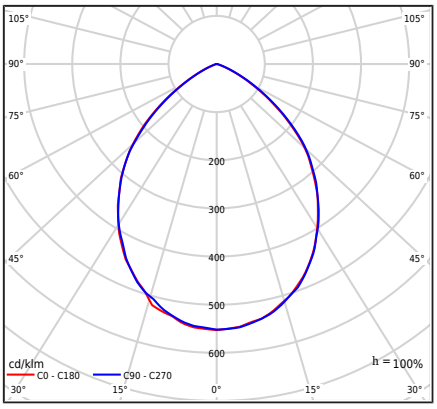

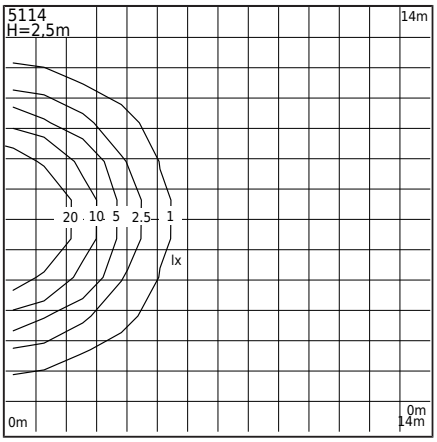

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En luminaire med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø4mm, afstand 104mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 3x1,5mm². Et rundt kabel i isolationen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	9,5W
Lampe lysstrøm	1150lm
Luminaires lysstrøm	979lm
Effektivitet af armaturet	103,1lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
THD-faktor	< 30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

151XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

ZS5114zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5114AL	ALUMINIUM	9006
5114GR	GRAFIT	7016
5114WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.