

NORLYS HITRA 5114


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 5114XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.de



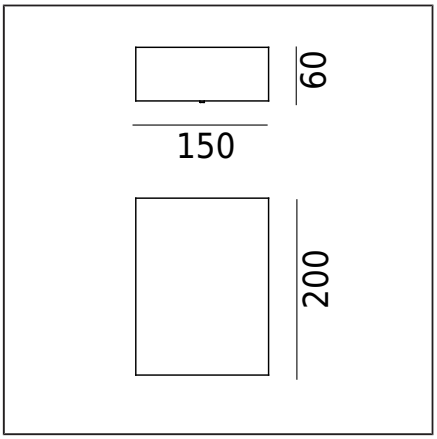

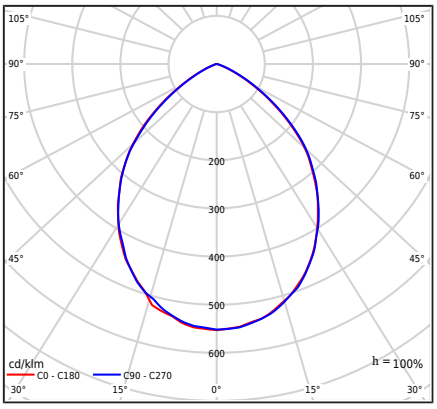

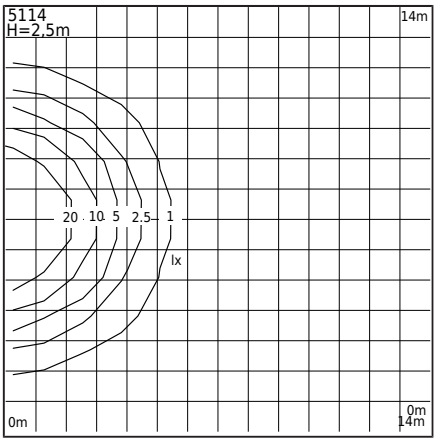

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4mm, Abstand 104mm.
Terminal	Anschlussterminals: max. 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverdrahtung der Leuchte max. 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Leuchtenabmessungen [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,5W
Leuchtenleistung	9,5W
Lampenlichtstrom	1150lm
Lichtstrom der Leuchte	979lm
Effizienz der Leuchte	103,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	< 30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	2,98A / 34,07µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

151XX0009	Eckwinkel

Ersatzteile

ZS5114zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5114AL	ALUMINIUM	9006
5114GR	GRAPHIT	7016
5114VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.