


# NORLYS HITRA 5114

Hitra 5114XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

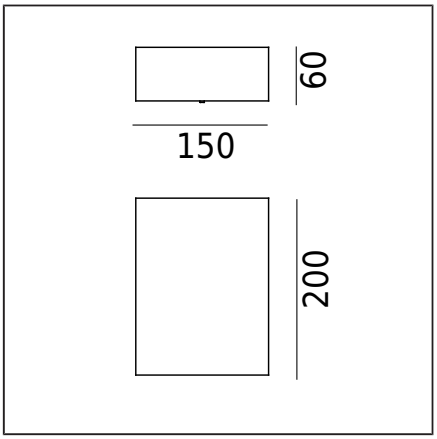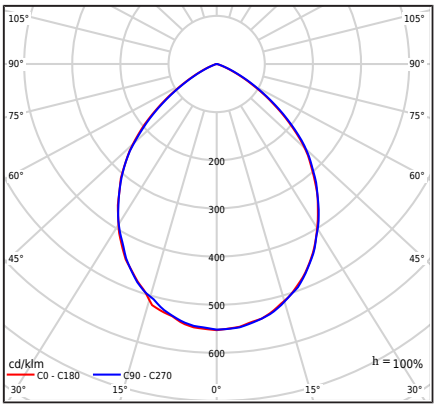

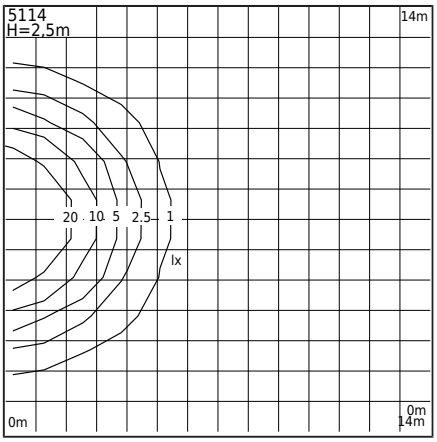


## Valgusti tüüp

| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus |
| Valgusti omadused | Kaasaegse disainiga valgusti. Eravalduste valgustamiseks ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitamine: 2 auku ø4mm, vahekaugus 104mm. |
| Terminal | Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas maksimaalselt 3x1,5mm².<br>Ümar traat isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm. |
| Valgusallika tüüp | LED moodul AC integreeritud<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 1,41kg / 1,58kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 23cm x 16cm x 8cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 20cm x 15cm x 6cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Andmeleht) |
| Valgusallika võimsus | 9,5W |
| Valgusti võimsus | 9,5W |
| Lambi valgusvoog | 1150lm |
| Valgusti valgusvoog | 979lm |
| Valgusti tõhusus | 103,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värvitemperatuur | 4000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Power Factor valgusti | PF > 0,9 |
| THD tegur | < 30% |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |
| See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL | |
| Sissevoolu vool | 2,98A / 34,07µs |
| BUG hindamine | B1-U1-G0 |

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 151XX0009 | Nurgakinnitus |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| ZS5114zx0009 | Remontkomplekt. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | BIM ArchiCAD |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 5114AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 5114GR | GRAFIIT | 7016 |
| 5114WH | VALGE | 9003 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.