

NORLYS HITRA 5114


IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 5114XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no



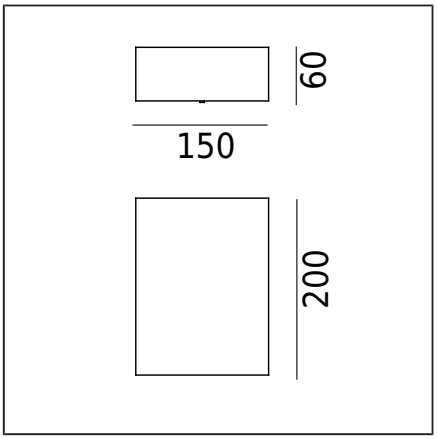

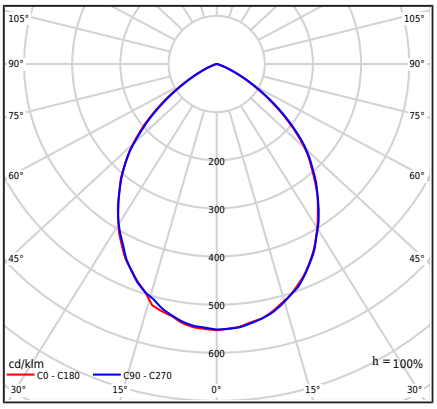

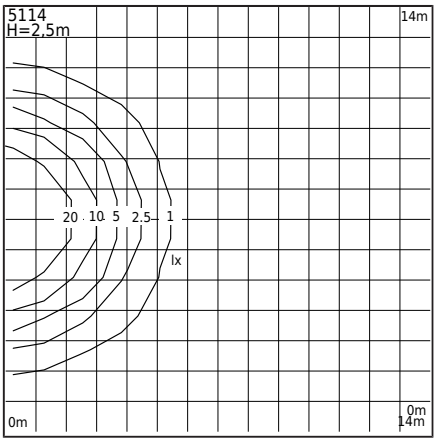

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	La fijación de la luminaria: 2 agujeros ø4mm, espaciado 104mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx. 3x1,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,41kg / 1,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Dimensiones del luminario [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	9,5W
Potencia del luminario	9,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1150lm
Flujo luminoso del luminario	979lm
Eficiencia de la luminaria	103,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	< 30%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	2,98A / 34,07µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

151XX0009	Soporte de esquina

Piezas de repuesto

ZS5114zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
5114AL	ALUMINIO	9006
5114WH	BLANCO	9003
5114GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.