

NORLYS HITRA 5114


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 5114XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no



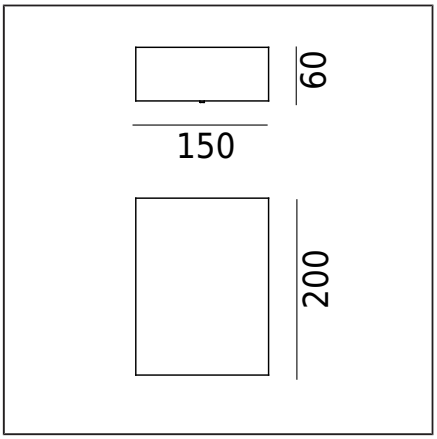

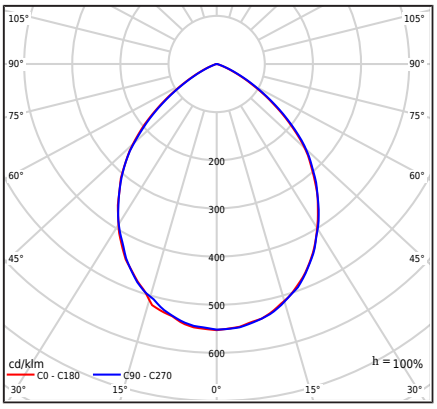

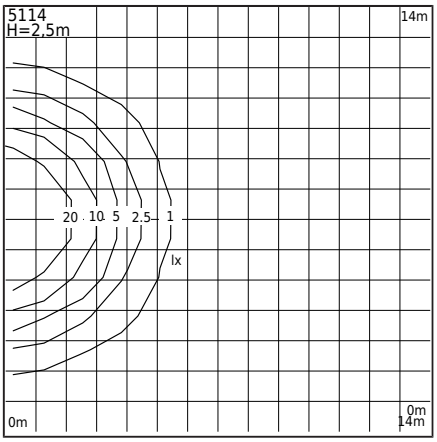

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Kiinnitys valaisimelle: 2 reikää ø4mm, etäisyys 104mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkiin max 3x1,5mm². Pyöreä johdin eristyksessä halkaisijalla ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,41kg / 1,58kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Valaisimen mitat [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	9,5W
Lampun valovirta	1150lm
Valaisimen valovirta	979lm
Valaisimen tehokkuus	103,1lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	< 30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

151XX0009	Kulmakiinnike

Varaosat

ZS5114zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5114AL	ALUMIINI	9006
5114GR	GRAFIITTI	7016
5114WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.