

NORLYS HITRA 5114


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 5114XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no



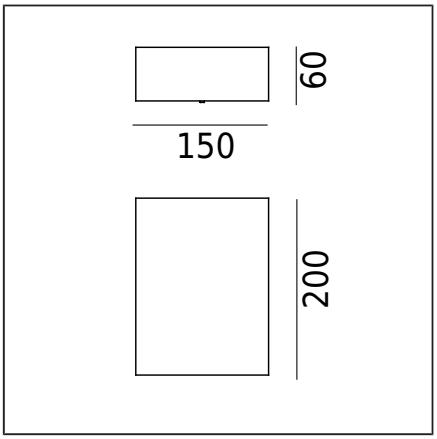

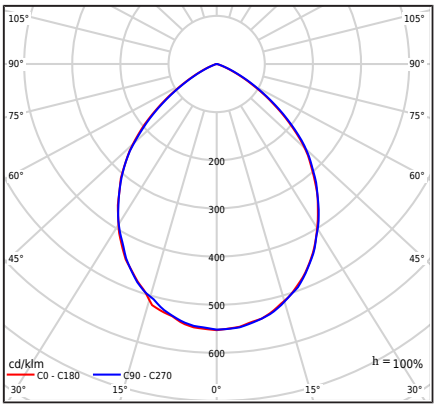

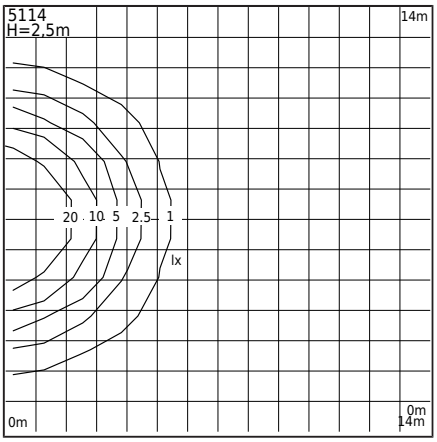

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	1,41kg / 1,58kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,5W
Лампа светового потока	1150lm
Световой световой поток	979lm
Эффективность светильника	103,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	< 30%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	2,98A / 34,07µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

151XX0009	Угловой крепеж

Запасные части

ZS5114zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5114AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5114WH	БЕЛЫЙ	9003
5114GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE