

NORLYS HITRA 5114


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 5114XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no



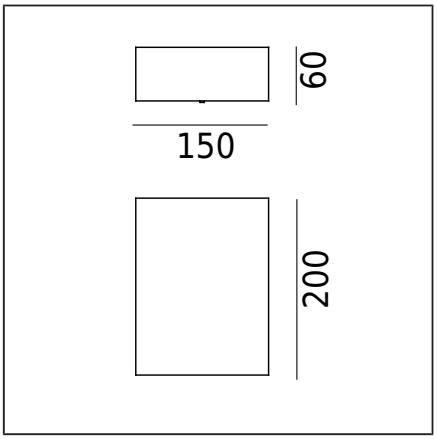

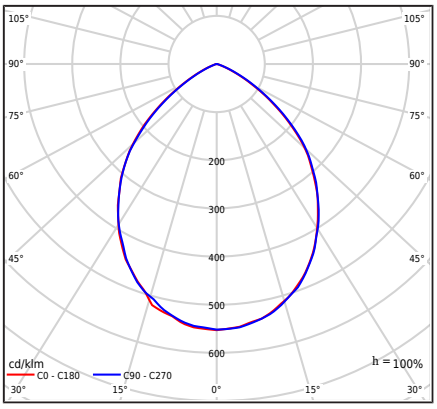

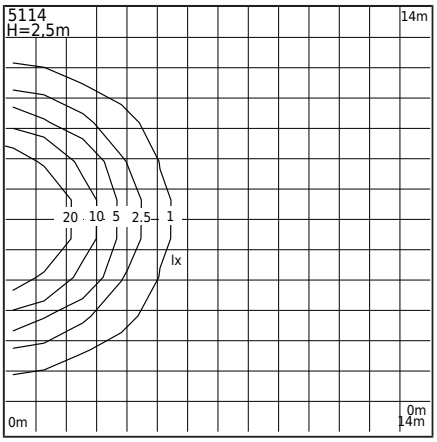

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4 mm, rozstup 104 mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Rozmery svietidla [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,5W
Svetelný tok lampy	1150lm
Svetelný tok svietidla	979lm
Účinnosť svietidla	103,1lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	< 30%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

151XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

ZS5114zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
5114WH	BIELA	9003
5114GR	GRAFIT	7016
5114AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.