

NORLYS HITRA 5115


IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



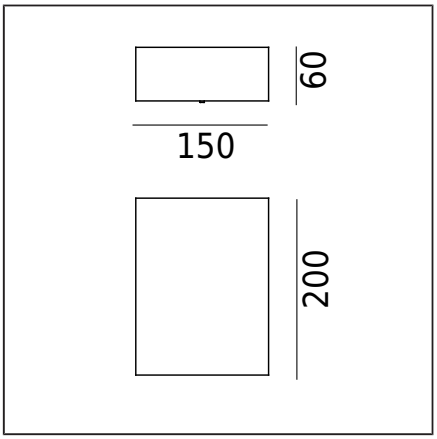

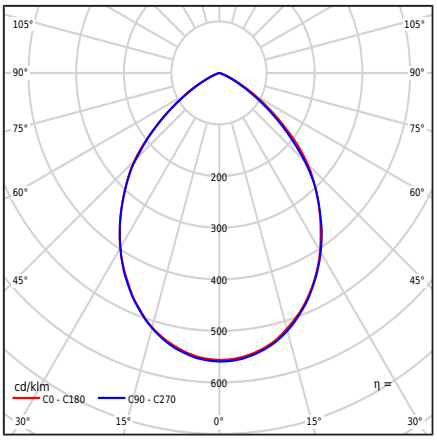

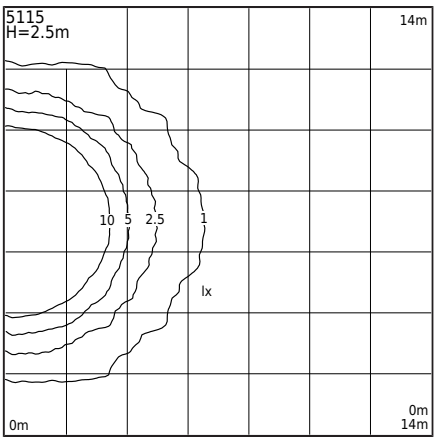

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armatur: 2 huller ø4mm, afstand 104mm. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2.5mm², Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker, maks 3x1.5mm². Rund isoleret kabel med en diameter på ø7 ... 10.5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	17,5W
Armatur wattforbrug	17,5W
Lampe lysstrøm	2050lm
Luminaires lysstrøm	1717lm
Effektivitet af armaturet	98,1lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
THD-faktor	< 30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

151XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

ZS5115zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5115AL	ALUMINIUM	9006
5115GR	GRAFIT	7016
5115WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. LED-modul udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende bestemmelser. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet