

NORLYS HITRA 5115


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.de



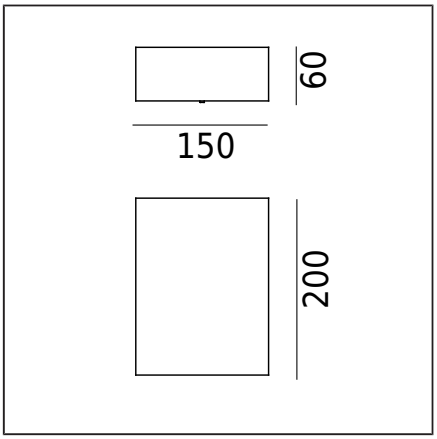

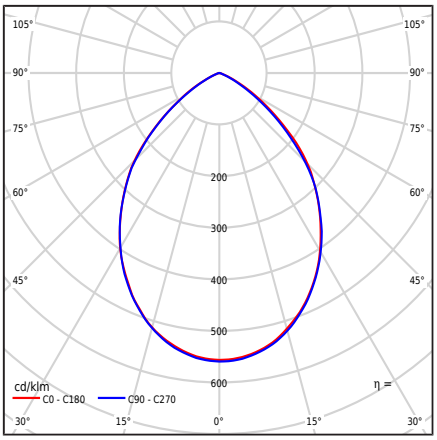

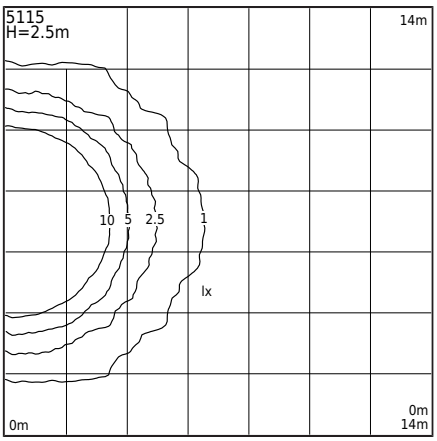

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design. Für die Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4mm, Abstand 104mm. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen zu verbinden, max 3x1,5mm². Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7 ... 10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Leuchtenabmessungen [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,5W
Leuchtenleistung	17,5W
Lampenlichtstrom	2050lm
Lichtstrom der Leuchte	1717lm
Effizienz der Leuchte	98,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	< 30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	3,01A/32,66µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

151XX0009	Eckwinkel

Ersatzteile

ZS5115zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5115AL	ALUMINIUM	9006
5115GR	GRAPHIT	7016
5115VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte befestigten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. LED-Modul austauschbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, nach den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und verschlechtert nicht die Qualität der Leuchte