


NORLYS HITRA 5115

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



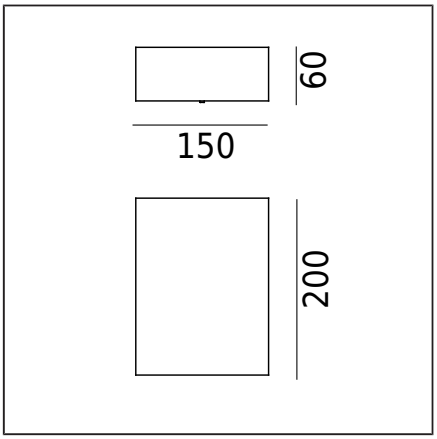

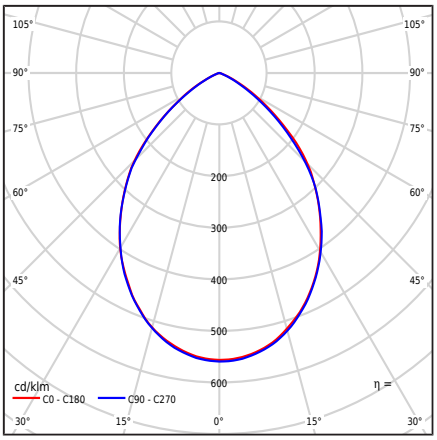

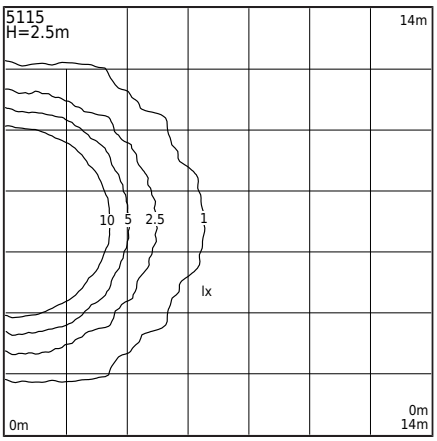

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Eraalade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø4mm, vahe 104mm. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², Võimalus ühendada valgusti ahelasse, max 3x1,5mm². Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7 ... 10,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,41kg / 1,58kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	17,5W
Valgusti võimsus	17,5W
Lambi valgusvoog	2050lm
Valgusti valgusvoog	1717lm
Valgusti tõhusus	98,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	< 30%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

151XX0009	Nurgakinnitus

Varuosad

ZS5115zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5115AL	ALUMIINIUM	9006
5115GR	GRAFIIT	7016
5115WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti