


NORLYS HITRA 5115

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



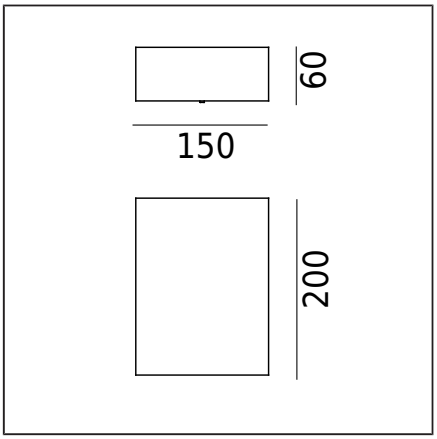

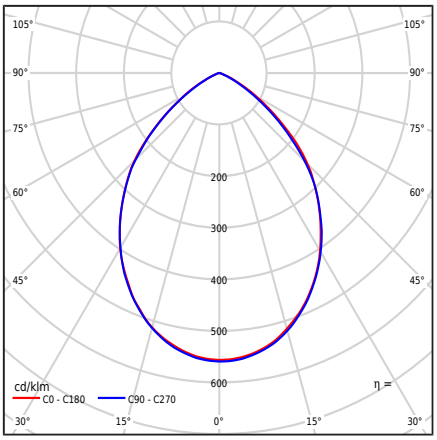

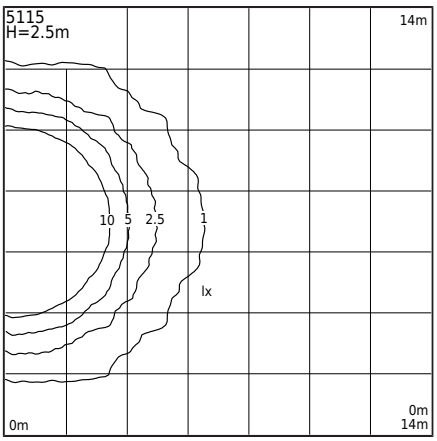

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaire con diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 orificios ø4mm, espaciado 104mm. Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2.5mm², Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, máx. 3x1.5mm². Cable redondo aislado con un diámetro de ø7 ... 10.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,41kg / 1,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Dimensiones del luminario [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	17,5W
Potencia del luminario	17,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2050lm
Flujo luminoso del luminario	1717lm
Eficiencia de la luminaria	98,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	< 30%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	3,01A/32,66µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

151XX0009	Soporte de esquina

Piezas de repuesto

ZS5115zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
5115AL	ALUMINIO	9006
5115WH	BLANCO	9003
5115GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario