

NORLYS HITRA 5115


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.fr



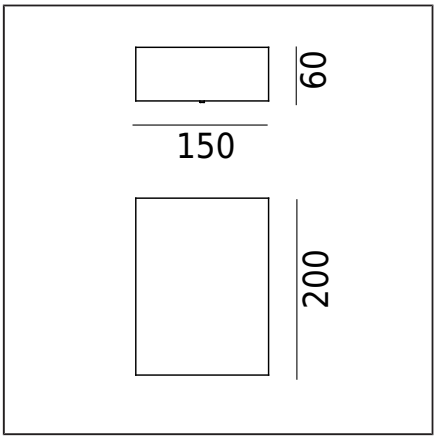

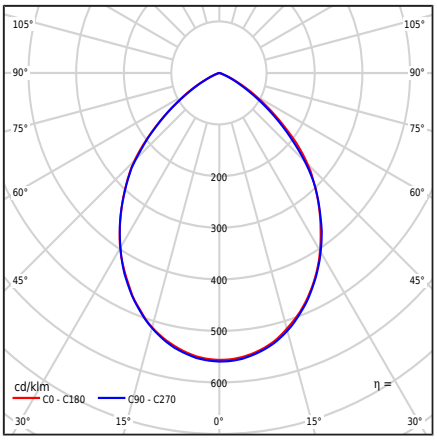

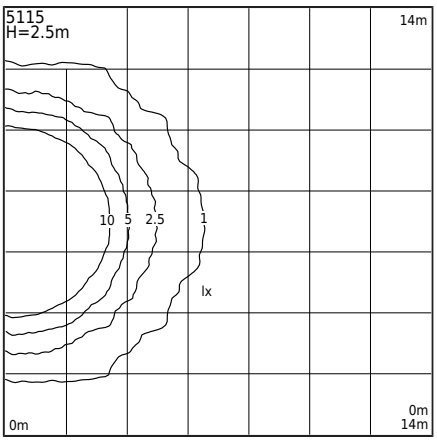

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des espaces privés et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous Ø4mm, entraxe 104mm. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², Possibilité de connecter le luminaire en boucles, max 3x1,5mm². Câble rond isolé d'un diamètre de ø7 ... 10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	1,41kg / 1,58kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Dimensions du luminaire [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	17,5W
Puissance racordée du luminaire	17,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	2050lm
Flux lumineux du luminaire	1717lm
Efficacité lumineuse du luminaire	98,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Facteur THD	< 30%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

151XX0009	Équerre d'angle

Pièces détachées

ZS5115zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

Index

Index	Couleur	RAL
5115AL	ALUMINIUM	9006
5115VI	BLANC	9003
5115GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.