

# NORLYS HITRA 5115


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.it

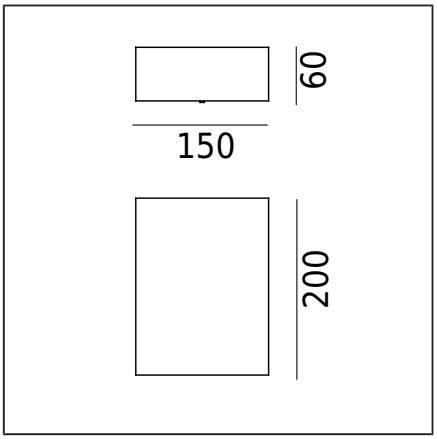

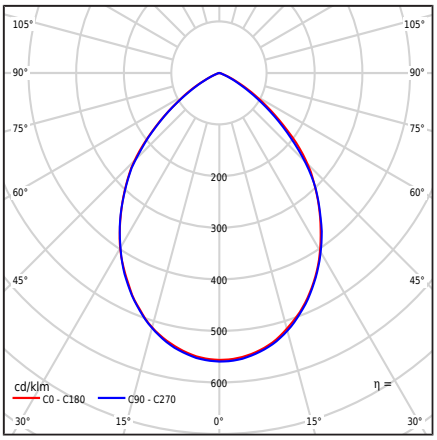


## Tipo di apparecchio di illuminazione
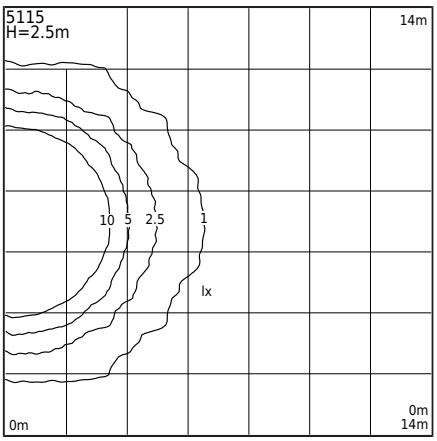
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce emisferica diretta verso il basso diffusa |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio con design contemporaneo. Per illuminare aree private e altri concetti architettonici. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Fissaggio della lampada: 2 fori ø4mm, interasse 104mm.<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente |
| Terminale | Terminali di collegamento: max 3x2.5mm²,<br>Possibilità di collegare il corpo illuminante in loop, max 3x1.5mm².<br>Cavo isolato tondo con un diametro di ø7 ... 10.5mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED AC integrato<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 1,41kg / 1,58kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 23cm x 16cm x 8cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 20cm x 15cm x 6cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Scheda tecnica) |
| Potenza della sorgente luminosa | 17,5W |
| Potenza del lume. | 17,5W |
| Flusso luminoso della lampada | 2050lm |
| Flusso luminoso del luminare | 1717lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 98,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF > 0,9 |
| Fattore THD | < 30% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL | |
| Corrente di spunto | 3,01A/32,66µs |
| Valutazione BUG | B1-U1-G0 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 151XX0009 | Staffa angolare |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS5115zx0009 | Kit di riparazione. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM ArchiCAD |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5115AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 5115WH | BIANCO | 9003 |
| 5115GR | GRAFITE | 7016 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.


Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.