


NORLYS HITRA 5115

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



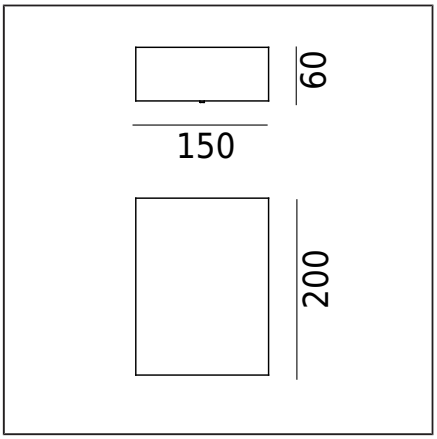

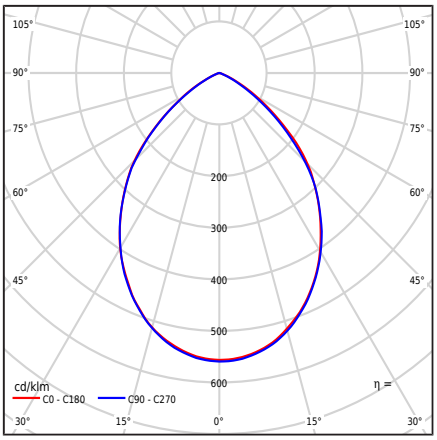

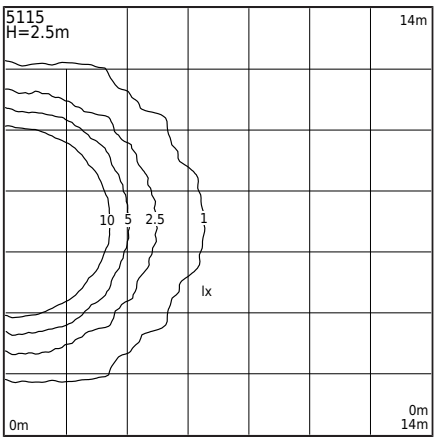

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4mm, espaçamento 104mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm², Possibilidade de conectar a luminária em loops, máx. 3x1,5mm². Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7 ... 10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,41kg / 1,58kg
Dimensões da caixa [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Dimensões da luminária [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	17,5W
Potência do luminário	17,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	2050lm
Fluxo luminoso do luminária	1717lm
Eficiência do luminária	98,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Fator THD	< 30%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	3,01A/32,66µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

151XX0009	Suporte de canto

Peças de reposição

ZS5115zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
5115AL	ALUMÍNIO	9006
5115WH	BRANCO	9003
5115GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária