


NORLYS HITRA 5115

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



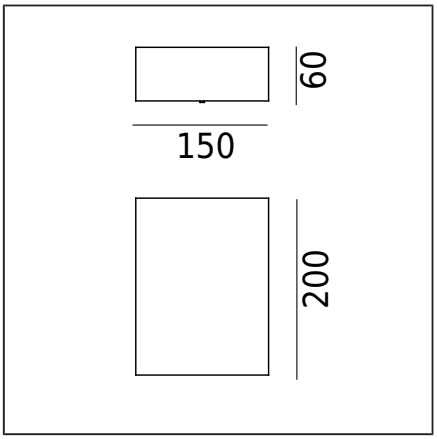

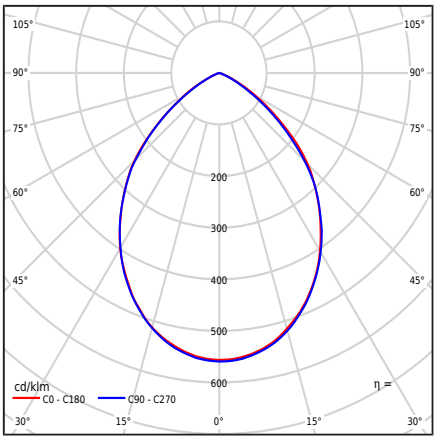

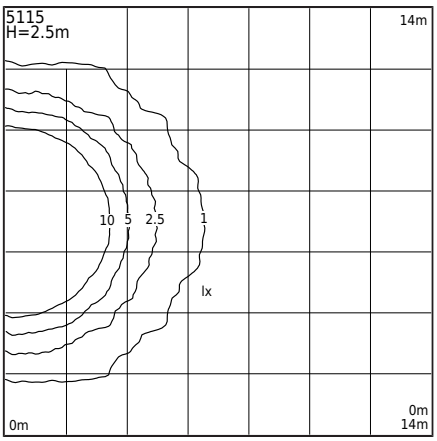

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	1,41kg / 1,58kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	17,5W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	2050lm
Световой световой поток	1717lm
Эффективность светильника	98,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	< 30%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

151XX0009	Угловой крепеж

Запасные части

ZS5115zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5115AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5115WH	БЕЛЫЙ	9003
5115GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE