

NORLYS HITRA 5115


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



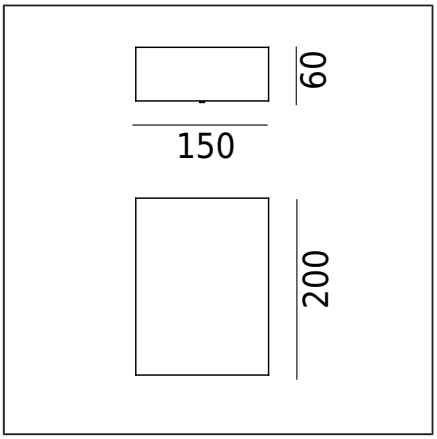

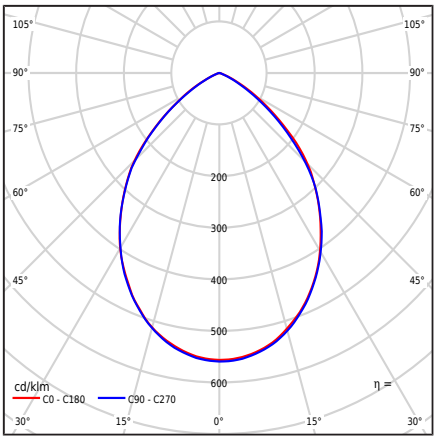

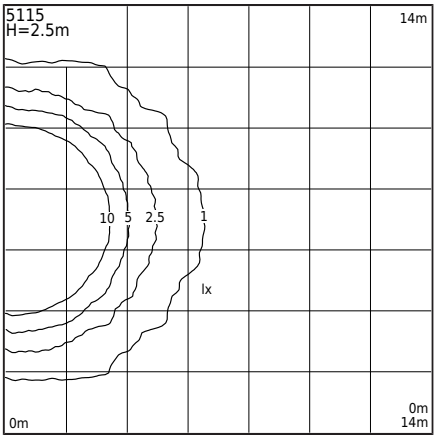

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie súkromných priestorov a iné architektonické koncepty

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4mm, rozstup 104mm. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², Možnosť zapojenia svietidla v slučkách, max 3x1.5mm². Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7 ... 10.5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Rozmery svietidla [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	17,5W
Príkon svietidla	17,5W
Svetelný tok lampy	2050lm
Svetelný tok svietidla	1717lm
Účinnosť svietidla	98,1lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	< 30%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	3,01A/32,66µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

151XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

ZS5115zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
5115WH	BIELA	9003
5115GR	GRAFIT	7016
5115AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla