

# NORLYS HITRA 5115


IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

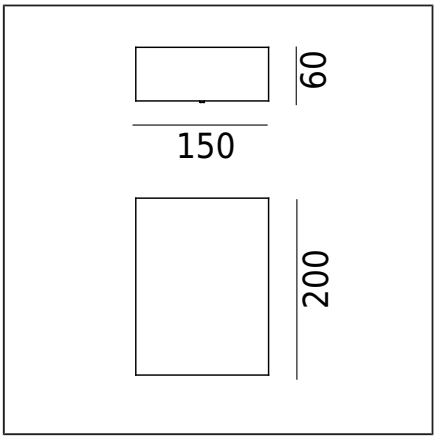

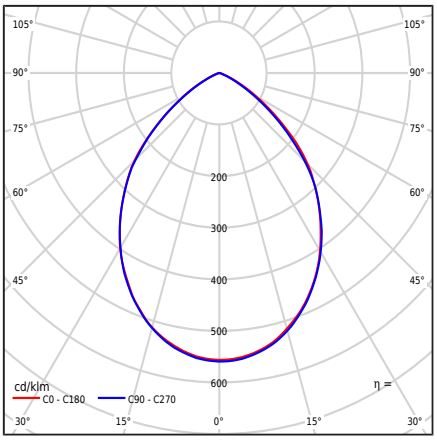


## Тип світильника
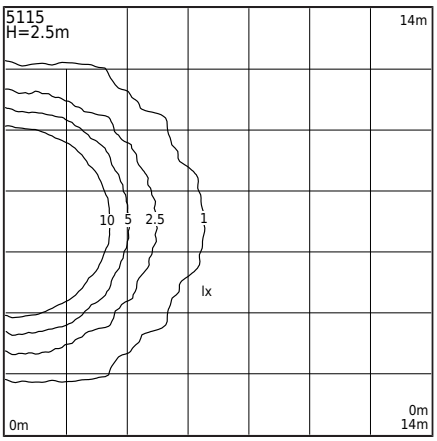
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Фотометричне тіло | Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері |
| Характеристики світильника | Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: 2 отвори ø4 мм, відстань 104 мм.<br>Інші аксесуари потрібно придбати окремо |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2,5 мм²,<br>Можливість підключення світильника в петлі, макс. 3x1,5 мм².<br>Круглий ізольований кабель діаметром ø7 ... 10,5 мм |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. |
| Керування освітленням | Несумісний з димуванням |
| Вага світильника нетто / брутто | 1,41kg / 1,58kg |
| Розміри коробки [cm] | 23cm x 16cm x 8cm |
| Розміри світильника [cm] | 20cm x 15cm x 6cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Таблиця даних) |
| Потужність джерела світла | 17,5W |
| Потужність світильника | 17,5W |
| Світловий потік лампи | 2050lm |
| Світловий потік світильника | 1717lm |
| Ефективність світильника | 98,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів | RG0 або RG1 |
| Світильник Power Factor | PF > 0,9 |
| Фактор THD | < 30% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |
| Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL | |
| Пусковий струм | 3,01A/32,66µs |
| Рейтинг BUG | B1-U1-G0 |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 151XX0009 | Кутовий кронштейн |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS5115zx0009 | Комплект для ремонту. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | BIM ArchiCAD |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 5115AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 5115WH | БІЛИЙ | 9003 |
| 5115GR | ГРАФІТ | 7016 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника