
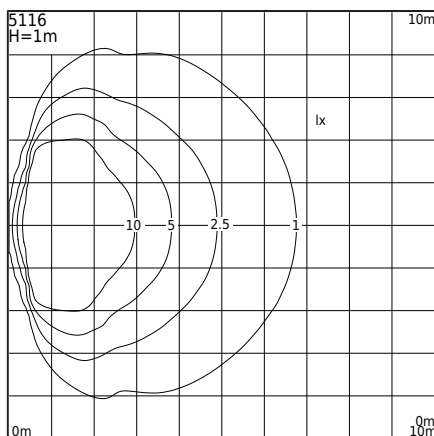
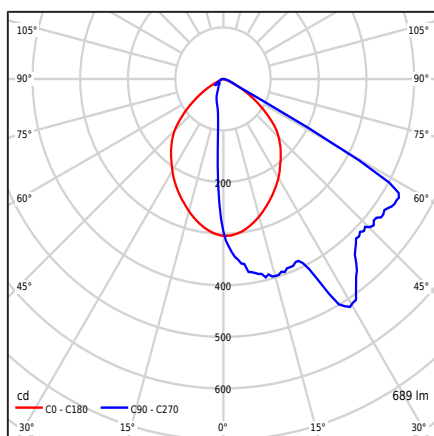


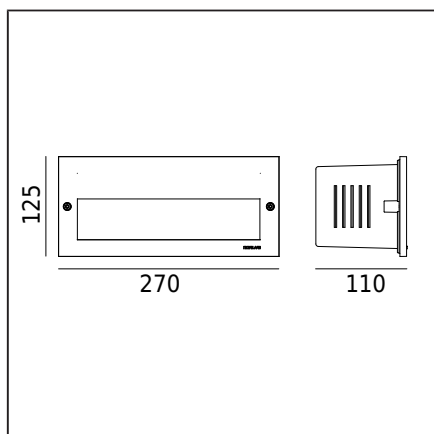

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo navrženo pro osvětlení schodů, stupňů, schodišť, komunikačních vedení, stropního osvětlení a mnoha dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Přední - žárově pozinkovaná ocel. Tělo - práškově lakovaný hliníkový odlitek Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: nástěnné - otvor 258x112x115, montáž ve vrstvené stěně - otvor 235x96x82.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm ² , možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm ² . Kulatý vodič v izolaci s průměrem Ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.

Technické údaje

Řidič	Ano
Příkon světelného zdroje	4W
Příkon svítidla	5,2W
Světelný tok svítidla	689lm
Účinnost svítidla	132,5lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF > 0,96
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Záběhový proud	1A/15,2μs

Náhradní díly

46999608	LED modul.
46999746	Napájecí zdroj.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5116GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.