
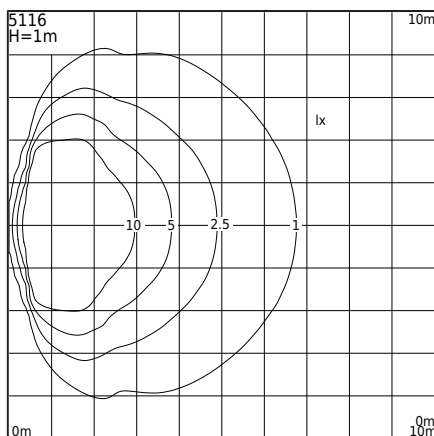
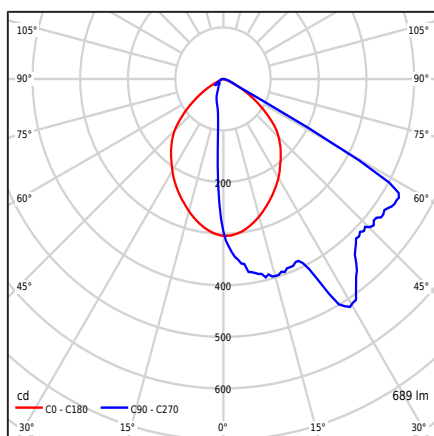


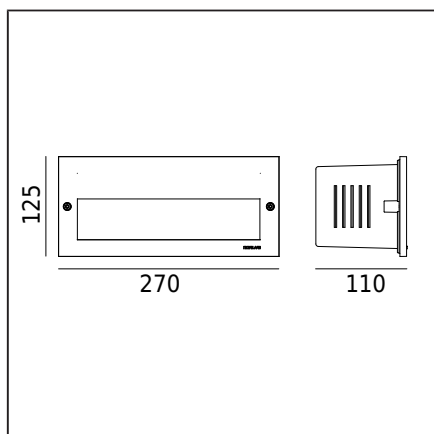

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.

Merkmale der Leuchte Leuchte zur Beleuchtung von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Kommunikationswegen, Deckenbeleuchtung und vielen anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - feuerverzinkter Stahl. Gehäuse - pulverbeschichtetes Aluminiumguss Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Wandmontage - Bohrloch 258x112x115, Befestigung in der geschichteten Wand - Bohrloch 235x96x82.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm ² , Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm ² . Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Technische Daten

LED-Modul	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	5,2W
Lichtstrom der Leuchte	689lm
Effizienz der Leuchte	132,5lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,96
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Einschaltstrom	1A/15,2µs

Ersatzteile

46999608	LED-Modul.
46999746	Stromversorgung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5116GA	FEUERVERZINKUNG	-

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.