
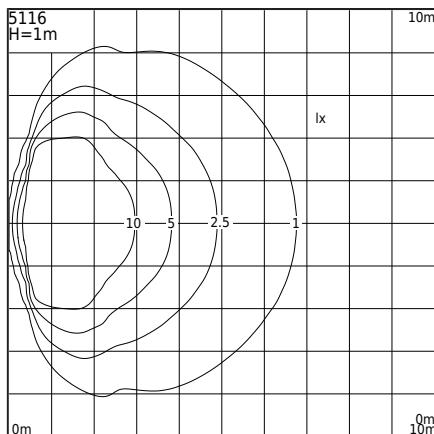
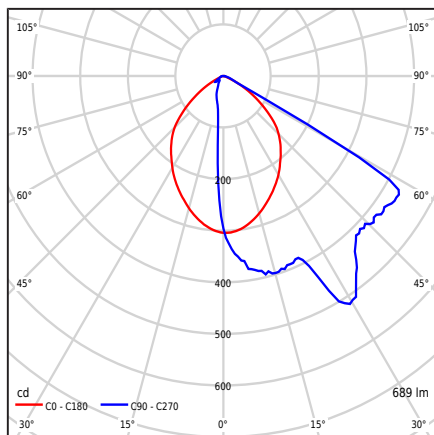


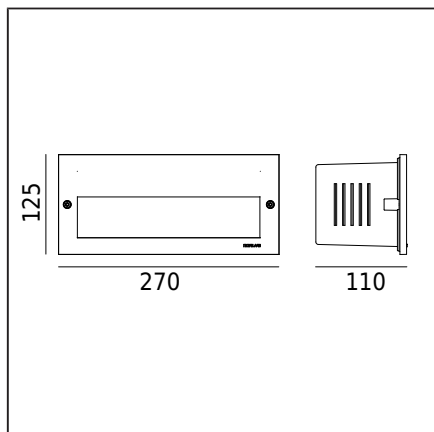

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti on mõeldud treppide, astmete, trepikodade, kommunikatsiooniliinide, laevalgustuse ja paljude teiste arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Esiosa - kuumtsingitud teras. Korpus - pulbervärvitud alumiiniumvalu Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: seinale kinnitav - ava 258x112x115, kinnitus kihilises seinas - ava 235x96x82.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm ² , võimalus ühendada valgusti jadasse maksimaalselt 3x1,5mm ² . Ümar juht isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	5,2W
Valgusti valgusvoog	689lm
Valgusti tõhusus	132,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF > 0,96
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Sissevoolu vool	1A/15,2µs

Varuosad

46999608	LED-moodul.
46999746	Toiteallikas.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5116GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.