
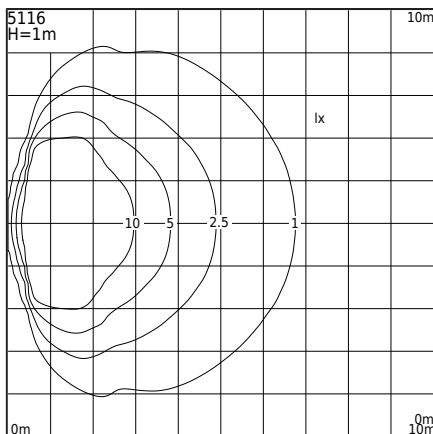
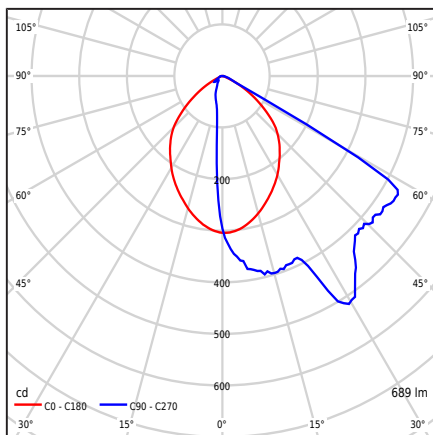


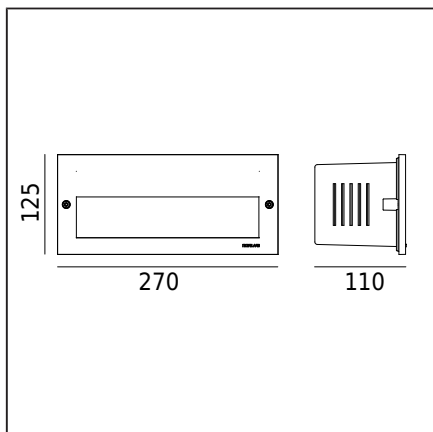

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria diseñada para iluminar escaleras, peldaños, escalinatas, líneas de comunicación, iluminación de techos y muchas otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Parte frontal - acero galvanizado en caliente. Cuerpo - fundición de aluminio pintado en polvo Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: montaje en pared - orificio 258x112x115, fijación en pared estratificada - orificio 235x96x82.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Un cable redondo en la aislación con un diámetro de Ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	5,2W
Flujo luminoso del luminario	689lm
Eficiencia de la luminaria	132,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF > 0,96
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Corriente de irrupción	1A/15,2µs

Piezas de repuesto

46999608	Módulo LED.
46999746	Fuente de alimentación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5116GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.