
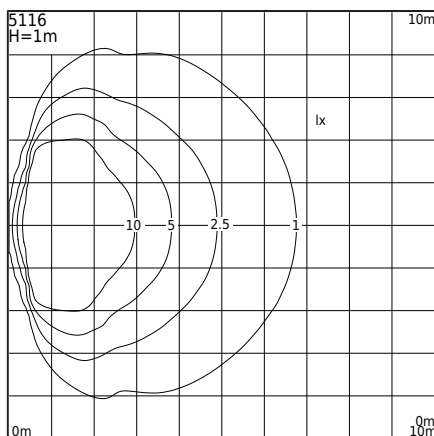
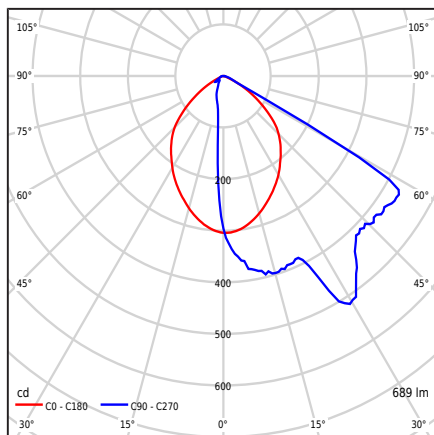


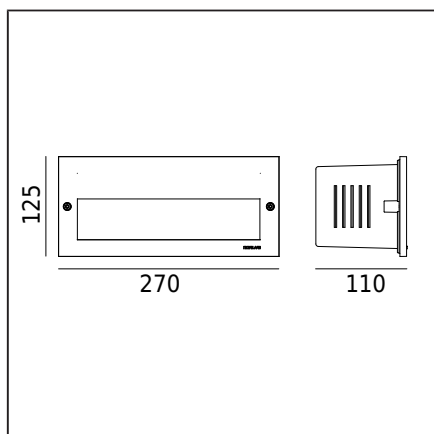

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisimen suunniteltu valaisemaan portaita, askelmia, porraskäytäviä, kulkureittejä, kattojen valaistusta ja monia muita arkkitehtonisia sovelluksia.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - kuumasinkitty teräs. Rungon - jauhemaalattu alumiinivalu Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: seinäasennus - reikä 258x112x115, kiinnitys kerrokselliseen seinään - reikä 235x96x82.
Pääte	Liitännänavat: max 3x2,5mm ² , mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm ² . Pyöreä johdin eristetyksessä, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	5,2W
Valaisimen valovirta	689lm
Valaisimen tehokkuus	132,5lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,96
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Ryntäysvirta	1A/15,2µs

Varaosat

46999608	LED-moduuli.
46999746	Virtalähde.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5116GA	KUUMASINKITYS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.