
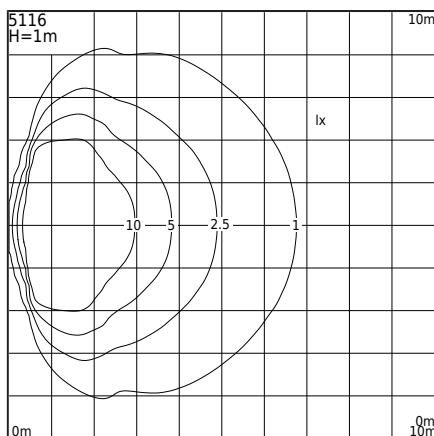
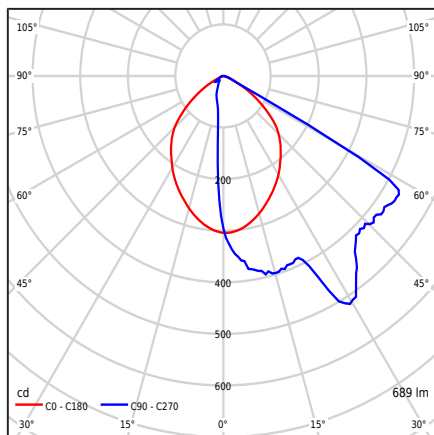


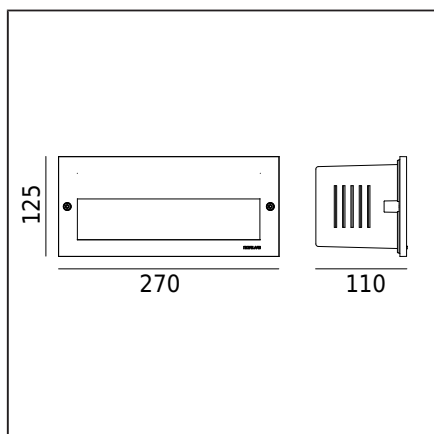

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire conçu pour éclairer les escaliers, marches, escaliers, lignes de communication, éclairage de plafond et nombreuses autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Devant - acier galvanisé à chaud. Corps - fonte d'aluminium peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : montage mural - trou 258x112x115, fixation dans le mur stratifié - trou 235x96x82.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de $\varnothing 7 \dots 10,5$ mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)

Données techniques

Module LED	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	5,2W
Flux lumineux du luminaire	689lm
Efficacité lumineuse du luminaire	132,5lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,96
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Courant d'appel	1A/15,2μs

Pièces détachées

46999608	Module LED
46999746	Alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
5116GA	GALVANISATION À CHAUD	-

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.