
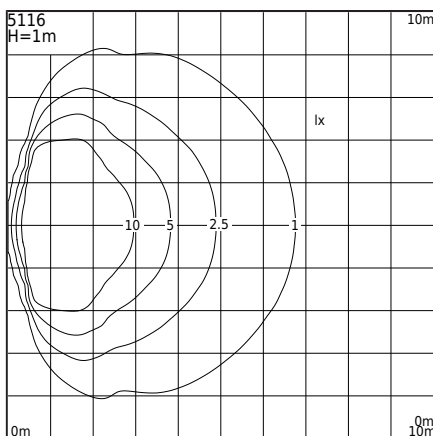
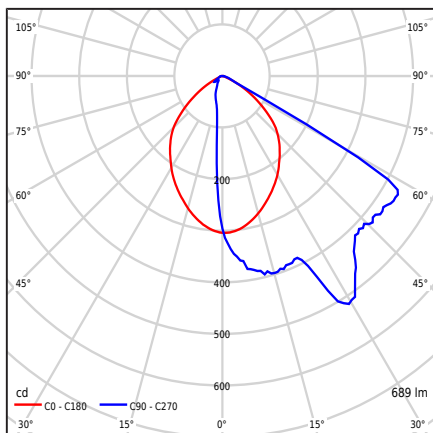


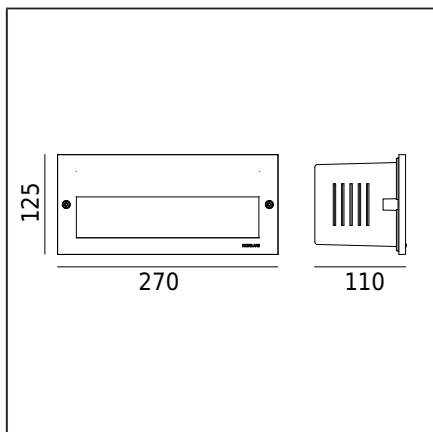

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σχεδιασμένο να φωτίζει σκάλες, βαθμίδες, κλιμακοστάσια, γραμμές επικοινωνίας, φωτισμό οροφής και πολλές άλλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστά - χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ. Σώμα - χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: τοποθέτηση στον τοίχο - οπή 258x112x115, στερέωση στον στρωματοποιημένο τοίχο - οπή 235x96x82.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm ² , δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm ² . Στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	5,2W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	689lm
Απόδοση του φωτιστικού	132,5lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,96
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Ρεύμα εισροής	1A/15,2μs

Ανταλλακτικά

46999608	LED module.
46999746	Τροφοδοσία ρεύματος.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5116GA	BAFH EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.