
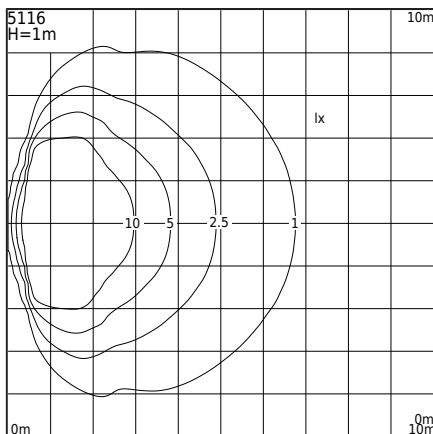
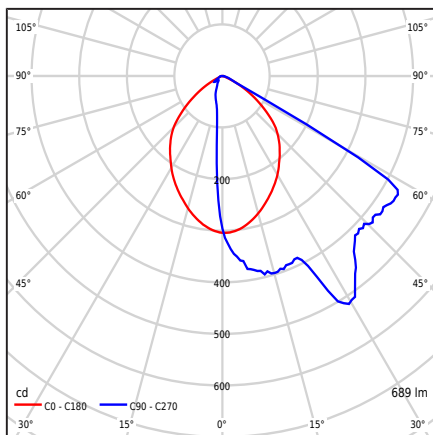


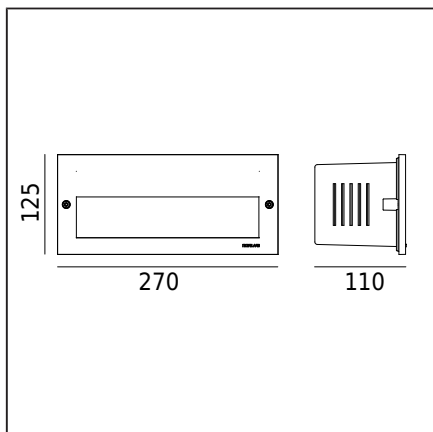

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Az armatúrát lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, kommunikációs vonalak, mennyezeti világítás és számos egyéb építészeti alkalmazás megvilágítására tervezték.

Általános információ

Anyagok	Eleje - tűzhorganyzott acél Lámpatest - porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: falra szerelhető - nyílás 258x112x115, réteges falba történő rögzítés - nyílás 235x96x82.
Terminál	Kapocstermialok: max 3x2,5mm ² , lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm ² -ig. Egy kör keresztmetszetű vezeték a szigetelésben Ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás

Műszaki adatok

LED modul	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	5,2W
Világító fényáram	689lm
A lámpatest hatékonysága	132,5lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF > 0,96
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Bekapcsolási áram	1A/15,2µs

Alkatrészek

46999608	LED modul
46999746	Tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5116GA	TÜZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.