
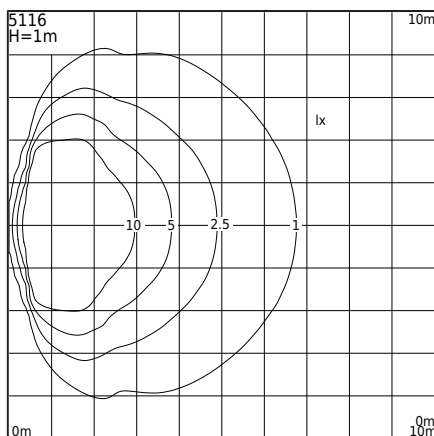
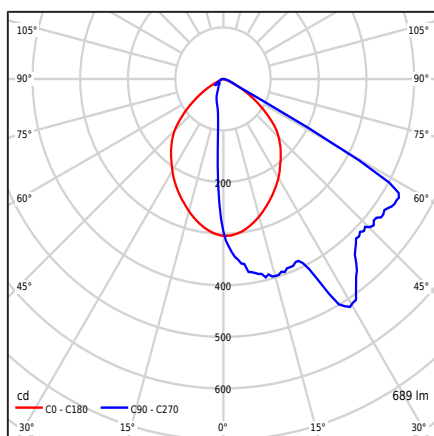


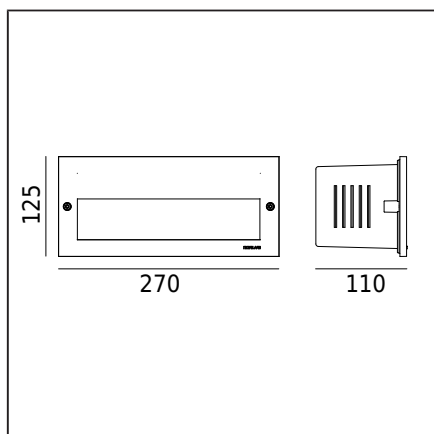

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione progettato per illuminare scale, gradini, scale a pioli, linee di comunicazione, illuminazione del soffitto e molte altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio zincato a caldo. Corpo - fusione in alluminio verniciato a polvere Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: montaggio a parete - foro 258x112x115, fissaggio nella parete stratificata - foro 235x96x82.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm ² , possibilità di collegare il faretto in serie max 3x1,5mm ² . Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	5,2W
Flusso luminoso del luminare	689lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	132,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,96
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Corrente di spunto	1A/15,2µs

Parti di ricambio

46999608	Modulo LED.
46999746	Alimentazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5116GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.