
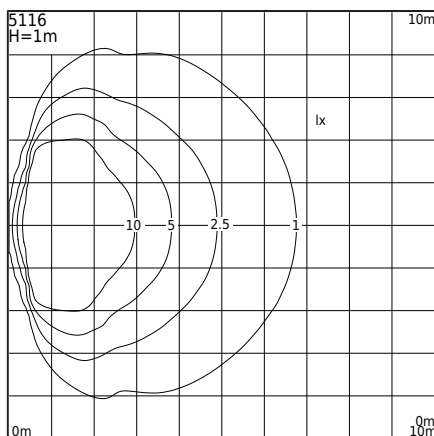
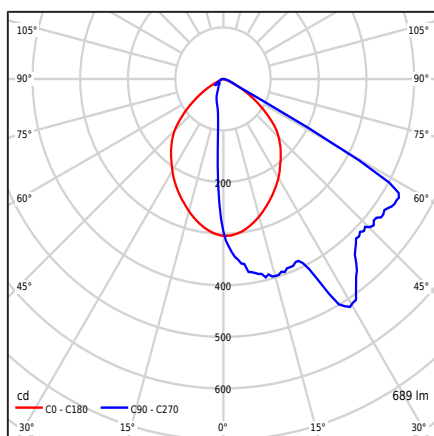


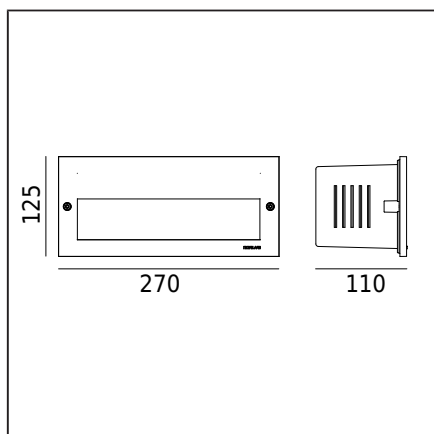

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária projetada para iluminar escadas, degraus, escadarias, linhas de comunicação, iluminação de teto e muitas outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Frete - aço galvanizado a quente. Corpo - fundição de alumínio pintada a pó Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: montagem na parede - furo 258x112x115, fixação na parede em camadas - furo 235x96x82.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm ² , possibilidade de conectar luminária em loop max 3x1,5mm ² . Um fio redondo no isolamento com diâmetro de Ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.

Dados técnicos

Driver	Sim
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	5,2W
Fluxo luminoso do luminária	689lm
Eficiência do luminária	132,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF > 0,96
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Corrente de pico	1A/15,2µs

Peças de reposição

46999608	Módulo LED.
46999746	Fonte de alimentação.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
5116GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.