
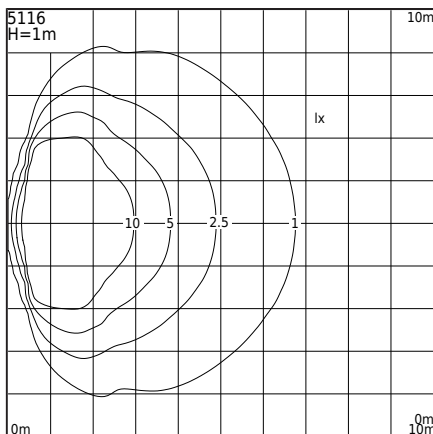
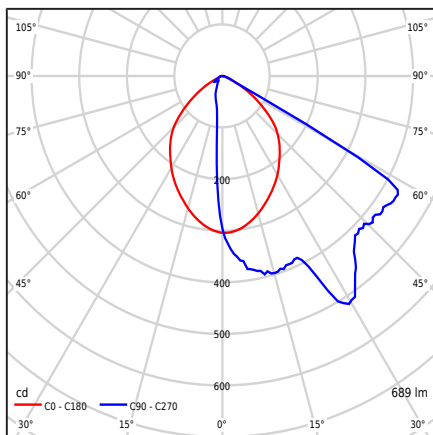


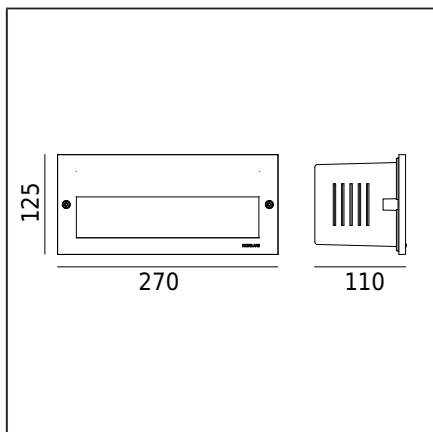

## Тип светильника

### Характеристики светильника

Светильник, предназначенный для освещения лестниц, ступеней, лестничных клеток, коммуникационных линий, потолков и многих других архитектурных применений.

## Основная информация

### материалы

Силиконовая прокладка.

### Тип источника света

Светодиодный модуль, электронный драйвер

### Управление светом

Trailing edge (TE) dimming

## Технические данные

### Светодиодный модуль

Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4

### Водитель

да

### Мощность источника света

4W

### Мощность светильника

5,2W

### Световой световой поток

689lm

### Эффективность светильника

132,5lm/W

### ULOR

0%

### Цветовая температура

4000K

### консистенция

SDCM3

### CRI

80

### Светильник с коэффициентом мощности

PF > 0,96

### Та Номинальная температура

+25°C

### Диапазон раб. темп. окружающей среды

-20...+45°C

### Пусковой ток

1A/15,2μs

## Запасные части

46999608

46999746

## Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

## Индексы

### Индекс

### цвет

### RAL

5116GA

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

-

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.