
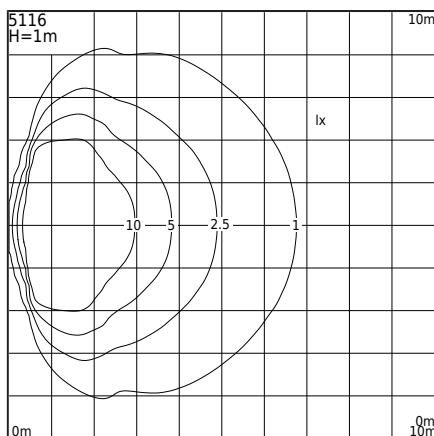
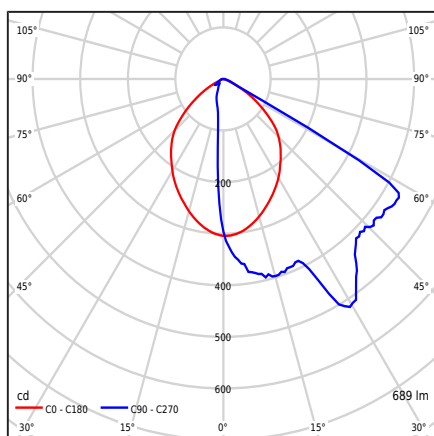


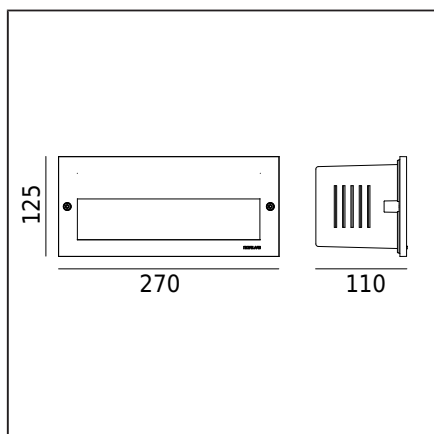

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svetidla	Svietidlo navrhnuté na osvetlenie schodov, schodísk, komunikačných línii, stropné osvetlenie a mnoho ďalších architektonických aplikácií.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odlatok Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Uchytenie svetidla: na stenu - otvor 258x112x115, uchytenie v vrstvenej stene - otvor 235x96x82.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm ² , možnosť pripojenia svetidla v slučke max 3x1,5mm ² . Okrúhly vodič v izolácii s priemerom Ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.

Technické údaje

LED moduly	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	4W
Prikon svetidla	5,2W
Svetelný tok svetidla	689lm
Účinnosť svetidla	132,5lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF > 0,96
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Nábehový prúd	1A/15,2µs

Náhradné diely

46999608	LED modul.
46999746	Napájanie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5116GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.