
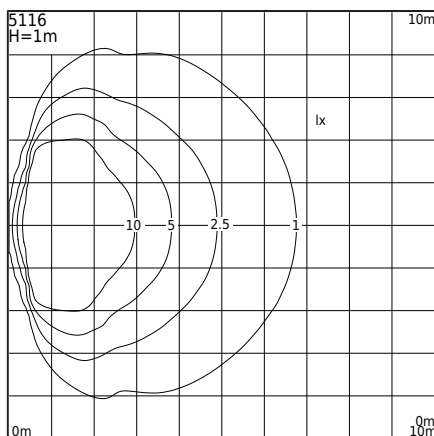
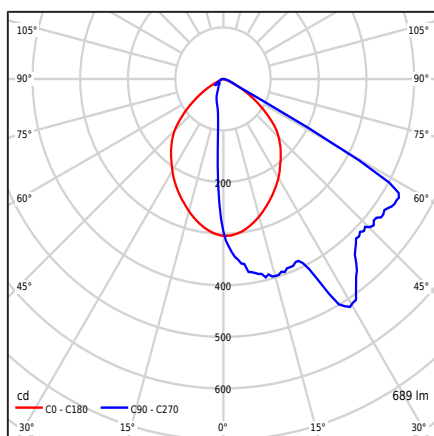


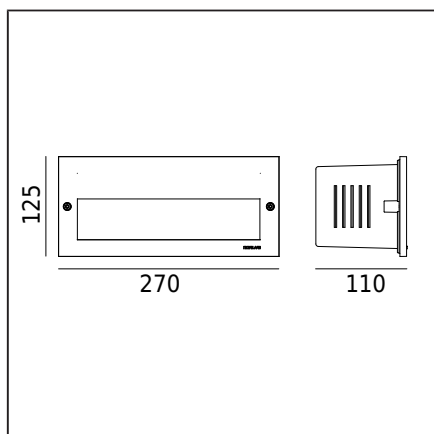

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur utformad för att belysa trappor, steg, trappuppgångar, kommunikationslinjer, takbelysning och många andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål Kropp - lackerad aluminium Glas - hårdat, frostat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: väggmonterad - hål 258x112x115, montering i skiktad vägg - hål 235x96x82.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm ² . En rund tråd i isoleringen med en diameter på $\varnothing 7...10,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)

Teknisk data

LED-modul	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Drivdon	Ja
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	5,2W
Lumen ut	689lm
Armaturens effekt	132,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,96
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	1A/15,2 μ s

Reservdelar

46999608	LED-modul.
46999746	Strömkälla.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	