
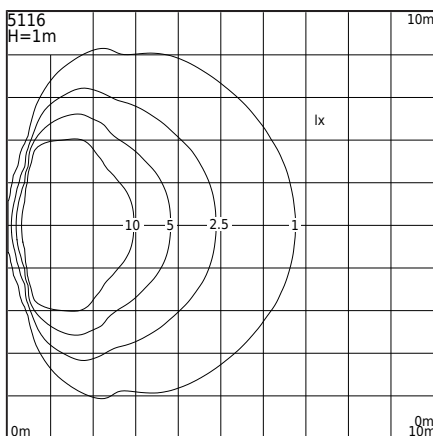
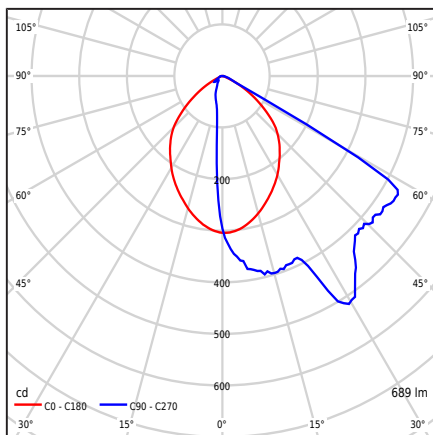


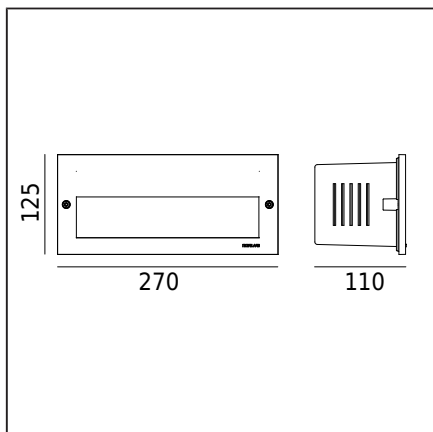

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник, призначений для освітлення сходів, ступенів, сходових кліток, комунікаційних ліній, освітлення стелі та багатьох інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячеоцинкована сталь. Корпус - литий алюміній, пофарбований порошковою фарбою Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Кабельний ввід EPDM.
Метод монтажу	Встановлення світильника: настінне - отвір 258x112x115, встановлення в багатопаровій стіні - отвір 235x96x82.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника у петельку макс. 3x1,5мм². Круглий дрот в ізоляції з діаметром Ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	5,2W
Світловий потік світильника	689lm
Ефективність світильника	132,5lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF > 0,96
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	1A/15,2µs

Запасні частини

46999608	Світлодіодний модуль.
46999746	Джерело живлення.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5116GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.